



ŚRODKI CZYSZCZĄCE



SMARY I OLEJE



OBRÓBKA METALI



PRODUKTY ANTYKOROZYJNE



KLEJE USZCZELNIACZE



PRZETWÓRSTWO TWORZYW

Ambersil

By CRC Industries 

Gama produktów

Since 1948

ISSUE 11



**YOUR
COMPLETE
CHEMICAL
SOLUTION™**

ZAWARTOŚĆ WEDŁUG ROZDZIAŁU

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Amberclens	14
Amberclens FG	14
Ambersolv / AB1	14
Degreaser RTU	14
Degreaser FG	15
Stainless Steel Cleaner FG	15
Sugar Remover & Inhibitor FG	15
Hard Surface Cleaner	15
Multi-Surface Decontamination Spray	16
Glass Cleaner	16
Multi-Surface Polish	16
Universal Screen Cleaner FG	16
Hand Cleaner Plus	17
Tough Wipes	17
Hand Cleaning Wipes	17
Engineers Wipes	17
Air Duster	18
Air Duster Extreme	18
Precision Duster	18
Invertible Air Duster	18
Dust Remover	19
Anti-Static Spray	19
Ultrasonic Cleaning Fluid	19
Freezer	19
Amberklene FE10	20
Amberklene ME20	20
Amberklene LO30	20
Brake Cleaner	20
Industrial Degreaser FG	21
Solvent Degreaser	21
Amberklene FG	21
Lec-Klene	21
Ambersolv SB1	22
Fast Clean 200/201	22
BA40 Solvent	22
Paint & Graffiti Remover	22
Gasket Stripper GS5	23
Label Remover	23
Label & Adhesive Remover FG	23
CCL 100	23
Ambertron	24
NF Precision Cleaner	24
Contact Cleaner FG	24
IPA Solvent	24

SMARY I OLEJE

40+	28
AGL 1	28
PX24	28
Moisture Remover FG	28
Machine Oil FG	29
Multi-Lube	29
Direct Contact Food Lube FG	29
Penetrating Oil	29
Penetrating Oil FG	30
Rust Flash	30
Silicone Lubricant	30
Silicone Anti-Stick	30
Silicone FG	31
Amberglide	31
Dry Film Anti-Stick	31
Dry PTFE Lube FG	31
Dry Moly	32
Copper Anti-Seize Paste	32
Assembly Paste FG	32
Gear & Wire Rope Lubricant	32
Chainspray	33
FLT Chainlube	33
Chain Lube FG	33
Wire Rope Lubricant	33
Belt Dressing FG	33
Adhesive Lubricant	34
Graphite Release Spray	34
Graphite Lock Lube	34
Ambergrease EXL	34
Ambergrease FG1	35
Ambergrease FG2	35
Ambergrease FG3	35
Hi-Load Lube FG	35
Food Grease FG	36
White Spray Grease	36
Ambergrease SIL	36
AMS4 Silicone Grease	36
Hydraulic Oil Super 32/46 FG	37
Gear Oil Super 150/220/320 FG	37
Lubricating Oil 'LO' 100 FG	37

OBROBKA METALI

Tufcut Liquid	41
Tufcut Spray	41
Tufcut Foam	41
Tufcut Compound	41
Tufcut Aqua	41
Spatter Release	42
Bioweld	42
Easy Weld	42
Leak Detector	42
Flaw Detector Cleaner 1	43
Flaw Detector Penetrant 2	43
Flaw Detector Developer 3	43

ANTYKOROZJA I FARBY

Acrylic Paint	45
Cold Galvanise	46
Bright, Cold Galvanise	46
Rapid Dry Galva	46
Galvanising Zinc Rich	46
Galva Shine	47
Corrosion Inhibitor	47
Battery Terminal Protector	47
Alu Hi-Temp	47
Inox 200	48
Zinc Primer	48
Acrylic Conformal Coating	48
SV100	48
Marker Pen	49
Galva Colour	49

KLEJE I USZCZELNIACZE

Adhesive MP100	50
Adhesive NC500	50
Adhesive HS300	50
Adhesive QS900	50
5024A Silicone Adhesive Sealant	51
5005A Silicone Adhesive Sealant	51

PRZETWORSTWO TWORZYW

Silikonowe środki rozdzielające	
Formula 6	54
Formula 1	54
Formula 1HT	54
Formula 2	54
Formula 8	54
Formula 20	55
Silicone Release FG	55
HD-Sil Release	55
PUR 400	55

Bezsilikonowe środki rozdzielające

Formula 5	56
Formula 4	56
Formula 7	56
Formula 10	56
Formula 11	57
Non-Silicone Release FG	57
Formula 12	57
Formula 14	57
No-Sil Release	58

Inne środki rozdzielające


Release 100	58
DP 200	58
MPR 100	58
COM 300	59
PUR 101	59
PUR 300	59
ROM 300	59

Ikony

Fill Sizes:



Języki na etykietach:



Certyfikaty:



Aprobata:



Antykorozyja i czyszczenie

Ejector Pin Lubricant FG	60
Mould Protective	60
Green Mould Protective	60
Blue Mould Protective FG	60
Tool Guard	61
Clear Mould Protective	61
Polymer Remover	61
Mould Cleaner	61
Solvent Cleaner FG	62
Polyester Mould Cleaner	62
Mould Solv	62

SPIS TREŚCI WEDŁUG SEKTORA RYNKU

JEDZENIE I NAPOJE



ZMYWACZE

Amberclens FG	14
Degreaser FG	15
Stainless Steel Cleaner FG	15
Sugar Remover & Inhibitor FG	15
Universal Screen Cleaner	16
Air Duster	18
Amberklene FG	21
Industrial Degreaser FG	21
Label & Adhesive Remover FG	23
Contact Cleaner FG	24
Solvent Cleaner FG	62

SMARY I OLEJE

Moisture Remover FG	28
Direct Contact Food Lube FG	29
Machine Oil FG	29
Penetrating Oil FG	30
Dry PTFE Lube FG	31
Silicone FG	31
Belt Dressing FG	33
Chain Lube FG	33
Food Grease FG	36
Silicone Release FG	55
Non-Silicone Release FG	57

SMARY I OLEJE

Assembly Paste FG	32
Ambergrease FG1	35
Ambergrease FG2	35
Ambergrease FG3	35
Hi-Load Lube FG	35

SMARY I OLEJE

Synthetic Hydraulic Oils	37
Synthetic Gear Oils	37
Semi-Synthetic Oil	37

PRZETWÓRSTWO TWORZYW

Blue Mould Protective FG	60
Clear Mould Protective	61

MOTORYZACJA



ZMYWACZE

Amberclens	14
Amberklene FE10	20
Amberklene LO30	20
Ambertron	24

SMARY I OLEJE

40+	28
Copper Anti-Seize Paste	32
Chainspray	33

OBRÓBKA METALI

Bioweld	42
Leak Detector	42
Flaw Detector Cleaner 1	43
Flaw Detector Penetrant 2	43
Flaw Detector Developer 3	43

ANTYKOROZJA

Corrosion Inhibitor	47
---------------------	----

PRZETWÓRSTWO TWORZYW

Formula 1	54
Formula 5	56

LOTNICTWO



ZMYWACZE

Amberclens	14
Amberclens Trigger	14
Ambersolv AB1	14
Freezer	19
Amberklene FE10	20
Amberklene LO30	20
Lec-Klene	21
BA40	22
Ambertron	24

SMARY I OLEJE

40+	28
PX24	28
AMS4 Silicone Grease	36

Tufcut	41
Leak Detector	42

OLEJ I GAZ



ZMYWACZE

Ambersolv AB1	14
Tough Wipes	17
Air Duster	18
Amberklene FE10	20
Ambertron	24

SMARY I OLEJE

40+	28
PX24	28
Dry Moly	32

ANTYKOROZJA

Acrylic Paint	45
Cold Galvanise	46
Corrosion Inhibitor	47
Marker Pens	49

PRZETWÓRSTWO TWORZYW

PUR 400	55
---------	----

KOLEJNICTWO



ZMYWACZE

Amberclens	14
Degreaser RTU	14
Tough Wipes	17
Freezer	19
Amberklene FE10	20
Ambertron	24

SMARY I OLEJE

40+	28
Copper Anti-Seize Paste	32
Ambergrease EXL	34
AMS4 Silicone Grease	36

ANTYKOROZJA

Cold Galvanise	46
----------------	----

MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA



ZMYWACZE

Degreaser RTU	14
Air Duster	18
Amberklene FE10	20
Label Remover	23
Ambertron	24

SMARY I OLEJE

40+	28
Silicone FG	31
Copper Anti-Seize Paste	32
Dry Moly	32
Belt Dressing FG	33
Chainspray	33
Ambergrease EXL	34

WYTWARZANIE ENERGII



ZMYWACZE

Degreaser RTU	14
Tough Wipes	17
Freezer	19
Brake Cleaner	20
NF Precision Cleaner	24

SMARY I OLEJE

40+	28
Silicone Lubricant	30
Adhesive Lubricant	34
White Spray Grease	36
AMS4 Silicone Grease	36

ANTYKOROZJA

Acrylic Paint - Rittal Grey RAL 7035	45
Corrosion Inhibitor	47

Misrepresentation Act 1967 & Trade Descriptions Act 1968

Informacje podane w tej publikacji oparte są na naszym doświadczeniu i raportach od klientów. Istnieje wiele czynników poza naszą kontrolą i wiedzą, które mają wpływ na użytkowanie i działanie naszych produktów i z tego powodu nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Użytkownicy powinni wykonać własne testy w celu ustalenia przydatności takich informacji lub przydatności jakichkolwiek produktów do ich własnych szczególnych celów. Oświadczenia dotyczące korzystania z produktów opisanych w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako zalecające naruszenie jakiegokolwiek patentu i nie należy zakładać żadnej odpowiedzialności za naruszenie wynikające z takiego użytkowania.

Wszystkie użyte obrazy mają wyłącznie charakter poglądowy. Próbk kolorów nie są identyczne z rzeczywistymi kolorami.

O FIRMIE AMBERSIL



KIM JESTEŚMY

- Ambersil jest wiodącą na rynku marką firmy CRC Industries UK Ltd
- CRC UK jest częścią światowej grupy CRC Industries
- Mamy ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży produktów Ambersil

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

- Jesteśmy wiodącym na rynku producentem chemii dla utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
- Ściśle współpracujemy z przemysłem aby dostarczać prawdziwą wartość dodaną
- Jesteśmy specjalistami w technologii aerozolowej, napełniamy je na nowoczesnych liniach produkcyjnych

JAK TO ROBIMY

- Nasi specjaliści z działu sprzedaży aktywnie współpracują z użytkownikami końcowymi w celu rozwiązywania problemów i dostarczenia prawdziwych korzyści
- Współpracujemy z siecią lokalnych, krajowych i międzynarodowych dystrybutorów, którzy dostarczają produkty AMBERSIL w odpowiedzi na zapotrzebowanie
- Ambersil wykorzystuje swoje globalne kontakty dla szybkiego opracowania i wprowadzenia na rynek nowych, sprawdzonych produktów

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

- Ambersil koncentruje się na WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI i ZAUFANIU
- Ambersil jest uznaną i szanowaną na całym świecie marką najwyższej jakości
- Oferujemy pełen zestaw rozwiązań chemicznych dla utrzymania ruchu ze 100% dostępnością 24/7

„AMBERSIL JEST TWOIM STRATEGICZNYM PARTNEREM W ZAKRESIE CHEMII DLA UTRZYMANIA RUCHU.”

DOKUMENTACJA TECHNICZNA



AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE O AKTUALIZACJACH

Usługa oferowana użytkownikom i dystrybutorom produktów Ambersil pozwalająca zautomatyzować aktualizację kart technicznych i kart charakterystyki, odciąża osobę odpowiedzialną za dokumentację.

Unikalna usługa ułatwiająca aktualizację!

- Dostępna on-line 24/7
- Zapobiega potencjalnemu „zapomnieniu” o aktualizacji
- Oszczędza czas i jest łatwa w użyciu
- Przepisy zmieniają się często; czy zawsze jesteś na bieżąco?
- Aktualizacje przesyłane są automatycznie
- Wszystkie informacje przechowywane są bezpiecznie
- Zarejestruj do pięciu adresów e-mail – informacje otrzymają wszystkie właściwe osoby

My Ambersil

Przewodnik krok po kroku

1 Wejdź na stronę www.ambersil.com

2 Kliknij logo My Ambersil

3 Wybierz odnośnik „New user: register”

4 Podaj dane firmy i do 5 adresów e-mail

5 Unikalny login i hasło zostaną wysłane na podany adres e-mail

6 Wprowadź login i hasło w serwisie My Ambersil

7 Po zalogowaniu wybierz kraj z rozwijanej listy na górze strony (np. Poland)

8 Żadne produkty nie będą wyświetlane, ponieważ My Ambersil domyślnie wybiera Twoje produkty. Aby dodać produkty, po prostu odznacz pole „My Selection”

9 Wyświetli się kompletna lista produktów Ambersil - za pomocą pól wyboru po prawej stronie można wybrać aktualizacje zarówno kart technicznych jak i kart charakterystyki

10 Wybierz interesujące produkty Ambersil, poruszając się po stronie. My Ambersil zapamiętuje twój wybór podczas przechodzenia między stronami, ale musi zostać „zapisany”, poprzez kliknięcie „update” przed zamknięciem strony

Jeśli wybór produktów wymaga modyfikacji, wystarczy zalogować się do My Ambersil i zmienić opcje aktualizacji (kliknij na logo My Ambersil aby zaktualizować preferencje e-mail)

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO



POTWIERDZONA ISO 9001

Rozumiemy Państwa przywiązanie do jakości i doceniamy pokładane w nas zaufanie. Wszystkie produkty marki Ambersil poddawane są rygorystycznym testom kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Rutynowe testy wykonywane podczas produkcji obejmują:

1. Badania surowców

Aby potwierdzić, że wszystkie składniki produktów spełniają określone wymagania

2. Badania mieszaniny w kadzi

Wszystkie partie produktów są testowane pod kątem zgodności z ustalonymi wcześniej specyfikacjami przed napełnieniem opakowań aerozolowych

3. Badania napełnionych aerozoli

Wszystkie napełnione opakowania są poddawane wielu próbom i kontroli bezpieczeństwa w tym:

- Kontrole zaciskania
- Sprawdzenie etykietowania
- Sprawdzenie wagi
- Kontrola ciśnienia

4. Próba wodna

Każda puszka wyprodukowanego przez nas aerozolu przechodzi przez gorącą kąpiel wodną, aby ocenić integralność opakowania w podwyższonych temperaturach

5. Próby przechowywania

Przed rozpoczęciem produkcji, produkty Ambersil są testowane na długoterminowe przechowywanie oraz niezawodność - dlatego większość produktów Ambersil ma trwałość 6 lat!

6. Szczegółowe testy produktu

Różnorodne zastosowania produktów wymagają różnych kryteriów testowych, takich jak test przyspieszonej korozji, oceny właściwości uwalniania oraz testów zgodności podłoża

POTWIERDZONA ISO 14001

W Ambersil widzimy potrzebę, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko, tak aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z naszego dziedzictwa naturalnego.

Aerozole są uznawane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów przechowywania i używania środków chemii technicznej ze względu na fakt, że są one hermetycznie zamknięte, co eliminuje ryzyko rozlania i zmniejsza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska.

Od roku 1989 żadne aerozole Ambersil nie zawierają freonu. Stale wprowadzamy innowacyjne procedury, aby zminimalizować wtórne oddziaływanie na środowisko wynikające z pracy biura i innej działalności pozaprodukcyjnej.

Wszystkie aerozole Ambersil są produkowane z myślą o ich zagospodarowaniu po zużyciu.

- Wszystkie puszki stalowe po produktach Ambersil mogą być poddane recyklingowi
- Wszystkie kartony wykorzystywane do pakowania i wysyłki produktów Ambersil są wykonane w 100% z tektury pochodzącej z recyklingu
- Wszystkie aerozole w puszkach z aluminium mogą być poddane recyklingowi
- Plastikowe elementy mogą być oddzielone i poddane recyklingowi

Ambersil jest zobowiązany do zarządzania naszym wpływem na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom, zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i realizacji ciągłego doskonalenia poprzez wspieranie rozwoju, wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskowego, który został potwierdzony przyznanym certyfikatem ISO 14001:2004.


Wszystkie produkty Ambersil (w tym opakowania) są zgodne z dyrektywą 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).



RISK REDUCTION MOBILE: ZDALNA OCENA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Ambersil
By CRC Industries **CRC**

BEZPIECZEŃSTWO



- Zgodność z przepisami
- Automatyczna aktualizacja SDS
- Ścieżka audytu
- Ograniczona liczba gości

DOSTAWA



- Kontrola zapasów
- Eliminacja nieuczciwych zamówień
- Konsolidacja zamówień

JAKOŚĆ



- Brak duplikatów
- Najlepsze produkty do danych zadań
- 100% wsparcia ze strony producenta
- Doradztwo specjalistyczne

REDUKCJA KOSZTÓW

3 PROSTE KROKI:

1 KONTAKT:

Zidentyfikuj wykorzystanie chemii konserwacyjnej, zakupów i kontroli zapasów u swoich klientów.

2 ZGŁOSZENIE:

Wystarczy, że zrobisz wyraźne zdjęcie produktów w szafce chemicznej lub listy środków chemicznych oraz użyjesz formularza informacyjnego (patrz poniżej), aby zgłosić zapytanie.

3 GWARANCJA 48 GODZIN:

Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i odpowiemy, przedstawiając zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, dostawy i jakości.



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:



<https://bit.ly/3iOfcQY>

JUŻ JEST! SKLEP INTERNETOWY CRC

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ CAŁODOBOWO PRZEZ SIEDEM
DNI W TYGODNIU – WTEDY, KIEDY TY POTRZEBUJESZ



ON-LINE, NA ŻĄDANIE, NA TWOICH WARUNKACH

Już dziś odkryj korzyści płynące z prowadzenia interesów z CRC on-line dzięki nowemu sklepowi internetowemu!



**ZAMAWIANIE
CAŁODOBOWO PRZEZ
SIEDEM DNI W TYGODNIU**



**SPRAWDZANIE STANÓW
MAGAZYNOWYCH W
CZASIE RZECZYWISTYM**



**NATYCHMIASTOWE
INFORMACJE O
PRODUKCIE**



**BEZPIECZNE
LOGOWANIE**



**SZYBKE SZABLONY
ZAMÓWIEŃ**



**HISTORIA
ZAMÓWIEŃ**




**OBŚŁUGA WIELU
ODDZIAŁÓW**



**OSOBISTA
OBŚŁUGA**

OBEJRZEĆ FILM:

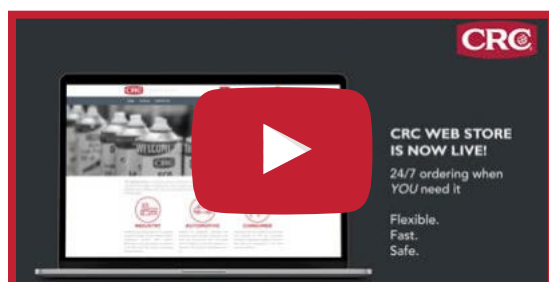

<https://bit.ly/33jQyyu>

ZAPISZ SIĘ:



<https://bit.ly/33i4Hwk>

webstore.crcind.com

WARTOŚĆ DODANA NASZYCH PRODUKTÓW CHEMII TECHNICZNEJ



CHEMICZNY AUDYT & KONSOLIDACJA

Uprość magazynowanie, zamawianie i użycie chemii technicznej ograniczając liczbę marek do tej, która oferuje „Twoje kompletne rozwiązanie chemiczne™”.



GLOBALNA DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW 24/7 POPRZEC STRATEGICZNYCH PARTNERÓW

Produkty chemiczne dla utrzymania ruchu dostępne na zamówienie kiedy ich potrzebujesz, globalnie poprzez sieć dystrybutorów.



DOSTĘPNOŚĆ KART CHARAKTERYSTYKI (32 JĘZYKI)

Ze strony Ambersil.com dostępnej 24/7 można pobrać karty charakterystyki bez potrzeby logowania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa karty (SDS) dostępne są w 32 językach.



REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE

Ambersil obejmuje całą Wielką Brytanię z zespołem przeszkolonych fabrycznie kierowników sprzedaży terytorialnej, którzy stanowią pierwszą linię wsparcia w zakresie informacji o produktach. Klienci międzynarodowi mają dedykowanych specjalistów ds. marki i menedżerów klientów, którzy zapewniają pełne wsparcie usługowe.



CHEMIA DLA UTRZYMANIA RUCHU ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ze strony Ambersil.com dostępnej 24/7 można pobrać karty charakterystyki bez potrzeby logowania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa karty (SDS) dostępne są w 32 językach.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE AUDYTU

Rynki specjalistyczne często wymagają specjalistycznych rozwiązań dla uzupełnienia oferty produktów – wewnętrzne zespoły marketingowe i badawcze dążą do opracowania nowych usług o prawdziwej „wartości dodanej”, które przynoszą korzyści użytkownikom i przyczyniają się do zgodności z audytem.



BADANIA I ROZWÓJ

Wyspecjalizowane wewnętrzne zaplecze laboratoryjne z dziesiątkami lat doświadczenia w rozwoju produktu – część globalnej sieci rozwojowej CRC, współpracującej na rzecz nowatorskich rozwiązań produktowych.



WIELOJĘZyczne ETYKIETY

Informacje na etykiecie podane są w 6 językach. Wybrane produkty mają etykiety zrywalne w 25 językach co ułatwia ich dystrybucję i użycie w Europie i globalnie.



UK
CA

ETYKIETY ZGODNE Z UKCA & GHS/CLP

Zgodność z przepisami i planowanie na przyszłość zapewniają dostępność i bezpieczeństwo produktu zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. Działalność Ambersil spełnia wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 od ponad dekady.



PRÓBK I PRODUKTÓW

Ambersil jest znany z jakości, wiarygodności i zaufania; więc dlaczego nie mielibyśmy dawać naszych produktów na próby bez zobowiązań innych niż szczerą oceną? Nie polegaj jedynie na produktach rekomendowanych przez specjalistów, wypróbuj je sam.

YOUR COMPLETE CHEMICAL SOLUTION™

WZÓR PUSZKI AEROSZOLU



Wielojęzyczne opisy na puszcze:

- W zależności od wersji rynkowej produkty w aerozolu są standardowo dostępne z etykietą w 25 językach lub 6 językach: angielskim, hiszpańskim, czeskim, polskim, węgierskim, portugalskim
- Produkty Ambersil mogą być globalnie eksportowane do międzynarodowych oddziałów lub użytkowników końcowych
- Daje to pewność, że obcojęzyczni pracownicy będą mogli używać produktów (i zrozumieć ostrzeżenia)
- Zwiększa to bezpieczeństwo użytkownika
- Karty charakterystyki wszystkich produktów w 31 językach dostępne są na www.ambersil.com

NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu jest podana dużą czcionką zapewniającą wyróżnienie od reszty tekstu co jest istotne przy wyborze produktu, którego powinniśmy użyć

IKONA GRUPY

Dobrze widoczna ikona na froncie produktu wskazuje do której grupy należy produkt, co ułatwia jego identyfikację

OPIS PRODUKTU

Opis produktu podany jest pogrubioną czcionką zawsze bezpośrednio pod ikoną grupy, tak aby użytkownicy mogli wyraźnie zobaczyć jakie jest zastosowanie produktu

KLUCZOWE CECHY

Najważniejsze cechy produktu dla ułatwienia jego wyboru

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

Potwierdza spełnienie wymogów bezpieczeństwa produktu



INFORMACJE O PRODUKCIE

Na odwrocie każdej puszk (i większości innych rodzajów opakowań) umieszczony jest opis produktu i pełny tekst bezpieczeństwa w wielu językach

NASZE DANE ONTAKTOWE

Czekamy na kontakt od klientów i użytkowników, dlatego każdy produkt zawiera nasze dane; zadaj nam pytania lub poproś o więcej informacji

SYMBOLE ZAGROŻENIA

Wyraźnie widoczne na każdym produkcie (jeśli wymagane) uznane międzynarodowo symbole CLP dla oznaczenia istotnych zagrożeń

WIELOJĘZYCZNOŚĆ

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty z etykietą wielojęzyczną oferujemy teraz 40 produktów z etykietą Oderwij i Czytaj, która zawiera 25 języków

DOSTĘPNOŚĆ W UE ZGODNIE Z UMOWĄ BREXITOWĄ

Wszystkie produkty Ambersil są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami i są opatrzone znakiem jakości UKCA. Produkty spełniają również wymagania norm jakości UE, co umożliwia ich eksport, w tym sprzedaż i użytkowanie w Irlandii



MODUŁ PRODUKTU:

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRODUKTU

Moduły produktów zostały zaprojektowane specjalnie do pomocy w wyborze i porównaniu produktów. Zawierają jasne i zrozumiałe informacje, takie jak innowacyjne wykorzystanie „wykresów atrybutów”, które oferują uproszczoną reprezentację cech produktu oraz kod QR, który natychmiast łączy ze stroną zawierającą karty charakterystyki (SDS) i karty techniczne (TDS).

ZDJĘCIE PRODUKTU

Jasno pokazuje wygląd produktu dla jego łatwiejszego rozpoznania

OPIS ZASTOSOWANIA

Przykład(y) jak i gdzie możemy użyć produktu. Wypunktowane główne cechy produktu (więcej informacji po wczytaniu kodu QR)

IKONY APROBAT

Wiele produktów posiada aprobaty przemysłowe, wojskowe, lotnicze i inne. Ikony określają aprobaty związane z produktem

NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu, taka jak na opakowaniu

WIELOJĘZYKOWE ETYKIETY

Wersje produktów z 6 lub 25 językami na puszcze. Nie wszystkie produkty mają obie opcje



AMBERCLENS

ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA

Stosowana do usuwania ogólnych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni. Szczególnie skuteczna w czyszczeniu po pracach konserwacyjnych i naprawach do usuwania śladów palców i pozostałości oleju. Dodatki antystatyczne ograniczają przyciąganie kurzu.

- Usuwa lekkie oleje, ślady palców i inne zanieczyszczenia
- Bezpieczna dla tworzyw sztucznych, metali, powierzchni malowanych i szklanych
- Posiada wiele certyfikatów: kolejowych, NATO, Ford, kopalnie Brytyjskie, dział lotniczy Rolls Royce

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA


POZOSTAŁOŚCI

DIAGRAMY ATRYBUTÓW

Diagramy atrybutów zostały opracowane w celu uproszczenia sposobu porównywania liczbowych atrybutów produktów, ułatwiając wybór produktu

INDEKSY PRODUKTÓW / WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ

Produkty są często dostępne w wielu pojemnościach, od aerozoli do większych opakowań luzem. Ikony zawierają informację o rodzaju i wielkości opakowania, opisane są odpowiednim indeksem




KOD QR

Zeskanowane za pomocą smartfona lub innego urządzenia z dostępem do internetu dają nam wgląd w dokumentację techniczną, atesty i filmy instruktażowe

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Usuniesz zanieczyszczenia, tłuszcz i brud korzystając z najszerszej oferty przemysłowych środków czyszczących i odtłuszczających

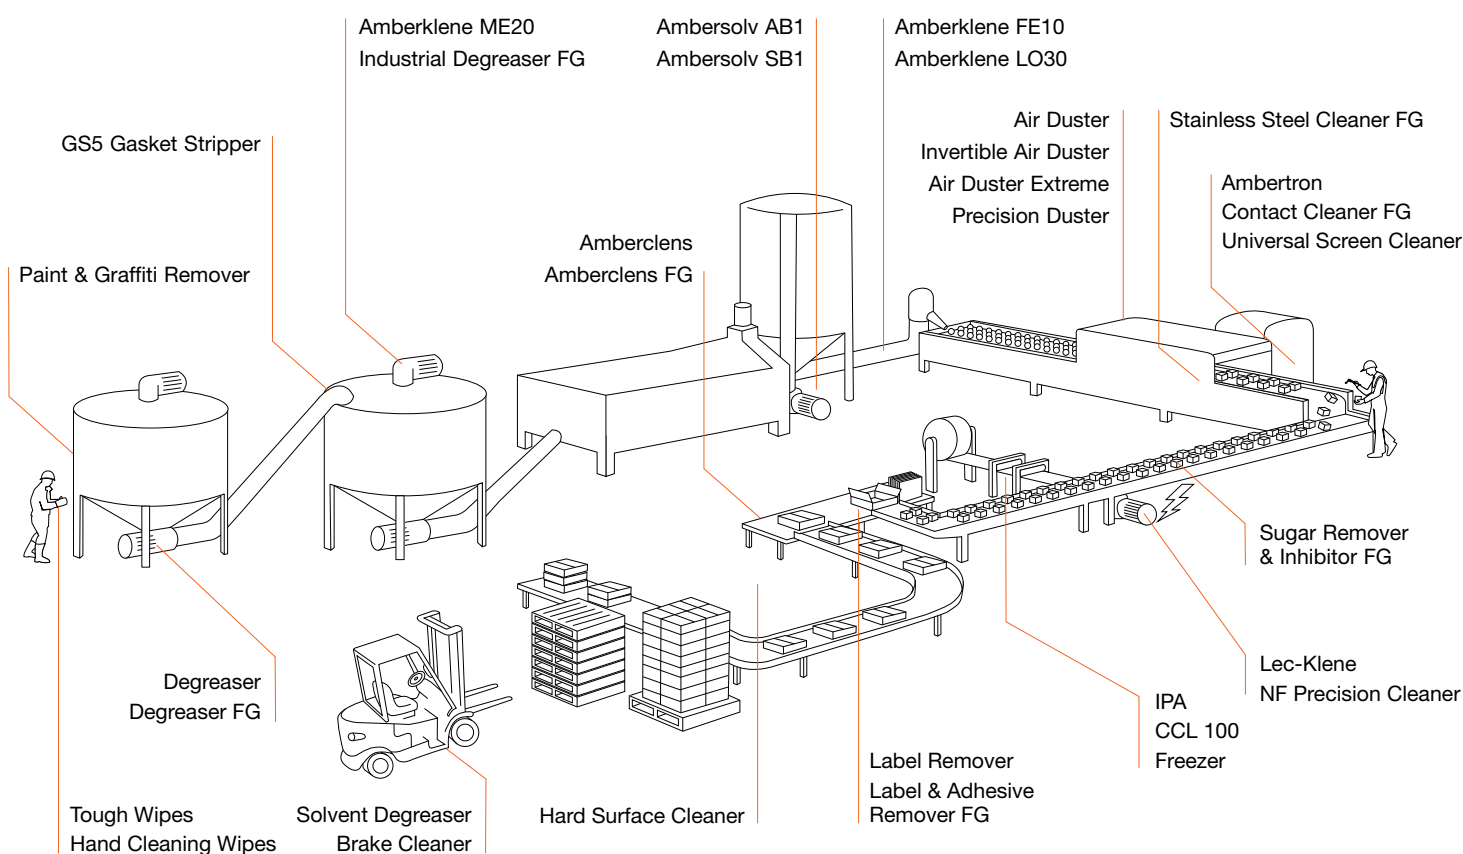

Misrepresentation Act 1967, Trade Descriptions Act 1968

Informacje podane w tej publikacji oparte są na naszym doświadczeniu i raportach od klientów. Istnieje wiele czynników poza naszą kontrolą i wiedzą, które mają wpływ na użytkowanie i działanie naszych produktów i z tego powodu nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Użytkownicy powinni wykonać własne testy w celu ustalenia przydatności takich informacji lub przydatności jakichkolwiek produktów do ich własnych szczególnych celów. Oświadczenia dotyczące korzystania z produktów opisanych w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako zalecające naruszenie jakiegokolwiek patentu i nie należy zakładać żadnej odpowiedzialności za naruszenie wynikające z takiego użytkowania.

Tabela doboru środków czyszczących

CZYSZCZENIE OGÓLNE

SIŁA CZYSZCZĄCA	⊕	DEGREASER RTU	14
		DEGREASER FG	15
		AMBERSOLV / AB1	14
		HARD SURFACE CLEANER	15
		AMBERCLEN	14
		AMBERCLEN FG	14
		UNIVERSAL SCREEN CLEANER	16
⊖		STAINLESS STEEL CLEANER FG	15

ODTŁUSZCZANIE ROZPUSTCZALNIKOWE

SIŁA CZYSZCZĄCA	⊕	BA40 SOLVENT	22
		FAST CLEAN 200	22
		AMBERSOLV SB1	22
		INDUSTRIAL DEGREASER FG	21
		AMBERKLENE ME20	20
		AMBERKLENE FE10	20
		BRAKE CLEANER	20
		AMBERKLENE FG	21
		AMBERKLENE LO30	20
⊖		SOLVENT DEGREASER	21

CZYSZCZENIE ELEKTRONIKI

SIŁA CZYSZCZĄCA	⊕	LEC-KLENE	21
		AMBERKLENE LO30	20
		NF PRECISION CLEANER	24
		AMBERTRON	24
		CONTACT CLEANER FG	24
		CCL 100	23
		IPA SOLVENT	24
		ULTRASONIC CLEANING FLUID	19
		UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG	16
⊖		AIR DUSTERS	18

CZYSZCZENIE SPECJALISTYCZNE

SIŁA CZYSZCZĄCA	⊕	GASKET STRIPPER GS5	23
		PAINT & GRAFFITI REMOVER	22
		HARD SURFACE CLEANER	15
		GLASS CLEANER	16
		LABEL REMOVER	23
		LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	23
		MULTI-SURFACE POLISH	16
		SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG	15

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

OBRÓBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

Szybkość parowania

Siła czyszcząca

Pozostałości

AMBERCLENS

ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA

Stosowana do usuwania ogólnych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni. Szczególnie skuteczna w czyszczeniu po pracach konserwacyjnych i naprawach do usuwania śladów palców i pozostałości oleju. Dodatki antystatyczne ograniczają przyciąganie kurzu.

- Usuwa lekkie oleje, ślady palców i inne zanieczyszczenia
- Bezpieczna dla tworzyw sztucznych, metali, powierzchni malowanych i szklonych
- Posiada wiele certyfikatów: kolejowych, NATO, Ford, kopalnie Brytyjskie, dział lotniczy Rolls Royce



31592

31593



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

Szybkość parowania

Siła czyszcząca

Pozostałości

AMBERCLENS FG

PIANKA CZYSZCZĄCA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Opracowana dla ogólnego czyszczenia w przemyśle spożywczym. Usuwa brud i zanieczyszczenia z urządzeń.

- Zarejestrowana przez NSF kat. A1 (nr rej. 137995)
- Stabilna, nie spływająca piana rozбивa brud i skutecznie czyści
- Czyści wyposażenie, części metalowe i urządzenia
- Biodegradowalna



30241



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

Szybkość parowania

Siła czyszcząca

Pozostałości

AMBERSOLV AB1/FOAMING CLEANER

CYTRUSOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE WODNEJ

Środek czyszczący na bazie wodnej z dodatkiem cytrusów. Polecany do mycia przekładni, pomp i usuwania wycieków oleju hydraulicznego.

- Usuwa trudne zabrudzenia, takie jak: olej, pozostałości smaru, brud, silikon, farby i barwniki na bazie wodnej
- Idealny jako środek czyszczący po konserwacji lub jako środek czyszczący do usuwania bardziej uporczywych zabrudzeń
- Biodegradowalny
- Usuwa pozostałości bitumów, zmiękcza żywice i niektóre kleje
- Zatwierdzony do czyszczenia powierzchni zewnętrznych samolotów



31597

31783



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

Szybkość parowania

Siła czyszcząca

Pozostałości

DEGREASER RTU

MOCNY ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ

Stosowany do odtłuszczania elementów tam, gdzie nie można zastosować zmywacza rozpuszczalnikowego. Doskonały do mycia skrzyń biegów, systemów hydraulicznych, otwartych przekładni, łańcuchów i pomp, do usuwania różnorodnych trudnych zanieczyszczeń.

- Usuwa trudne, uporczywe zabrudzenia, takie jak ciężki olej, brud, silikony, wosk i stare smary
- Bezpieczny dla większości plastików, gumy i powierzchni malowanych
- Zawiera bardzo skuteczny inhibitor korozji, który zapobiega korozji błyskawicznej



31464

32090

31763





DEGREASER FG

A1



ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ NSF A1

Stosowany do odtłuszczania elementów tam, gdzie nie można zastosować zmywacza rozpuszczalnikowego. Opracowany na potrzeby przemysłu spożywczego dla ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A1 (nr rej. 137997)
- Łatwo biodegradowalny
- Skuteczny zarówno w gorącej jak i zimnej wodzie
- Mycie obudowy przekładni, systemów hydraulicznych, dużych paneli, a nawet ścian i podłóg
- W postaci koncentratu dla wygody i oszczędności
- Niepalny

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



30243



STAINLESS STEEL CLEANER FG

A7

C1



PODWÓJNE DZIAŁANIE, CZYŚCI I NABŁYSZCZA

Do stosowania na wszystkich typach stali nierdzewnej i innych „błyszczących” metalach do usuwania lekkich olejów, odcisków palców i zacieków wodnych.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A7 i C1 (nr rej. 138212)
- Podwójne działanie: czyści i nabłyszcza
- Gęsta piana pozwala na stosowanie na pionowych powierzchniach bez kapania
- Pozostawia niewidoczny, nietłusty film o trwałym połysku
- Doskonały środek czyszczący po naprawach

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



30249



SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG

H1



ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA OSADÓW CUKRU

Wysocie skuteczny lekki płyn myjący, który penetruje i usuwa cukier, lukier, ekstrakty cukrów roślinnych i pochodne cukrów z powierzchni maszyn.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 144180)
- Zawiera tylko takie składniki, które są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym
- Pozostawia delikatny film smarujący, który zapobiega ponownemu przyleganiu do celu łatwiejszego czyszczenia
- Pomaga ograniczyć skrobanie, poprawia wydajność urządzeń

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



33296



HARD SURFACE CLEANER



UNIERSALNY ŚRODEK MYJĄCY NA BAZIE WODNEJ

Przyjazny dla środowiska, niepalny środek myjący do podłóg do zmywania oleju i innych typowych zabrudzeń.

- Może być stosowany na prawie każdej twardej powierzchni: posadzki betonowe, ściany, drzwi, marmury, lastryko i więcej
- Szczególnie skutecznie myje szczelne podłogi magazynowe, płytki winylowe i podłogi w stołówkach
- Do stosowania z gorącą lub zimną wodą
- Bardzo wydajny i ekonomiczny

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



31761



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

OBROBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

MULTI-SURFACE DECONTAMINATION SPRAY



UNIWERSALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

Multi-Surface Decontamination Spray to spray o wyjątkowo wysokiej zawartości alkoholu (>90% alkoholu), który usuwa brud, odciski palców i ogólne zabrudzenia z twardych powierzchni, zwalczając jednocześnie powszechnie występujące zarazki i wirusy.

- >90% alkoholu – maksymalna skuteczność
- Czyści i odkaża powierzchnie
- Doskonała kompatybilność materiałowa
- Zoptymalizowany strumień rozpylania dla skutecznego krycia
- Możliwość stosowania na potrzeby czyszczenia PPE



33339



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

GLASS CLEANER



DO SZKŁA I CERAMIKI

Usuwa lekkie zabrudzenia i ślady z powierzchni szklanych i ceramicznych.

- Pozostawia powierzchnię bez smug i zacieków przy minimalnym wysiłku
- Niesamowite wyniki, za pierwszym razem
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 177057



31596



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

MULTI-SURFACE POLISH



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I NABŁYSZCZANIA TWARDYCH POWIERZCHNI

Opracowany, aby rozpuszczać i usuwać zabrudzenia przemysłowe, które są często bardziej uporczywe niż kurz/brud domowy.

- Mieszanka woskowo-silikonowa zapewnia trwałą, wysoki połysk
- Przyjemny zapach pozostawia powierzchnię pachnącą świeżością i czystością
- Działa szybko, usuwając kurz i brud po jednym czyszczeniu
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj chusteczek Ambersil Engineers Wipes



31627



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG



PIANKA CZYSZCZĄCA DO EKRANÓW

Usuwa odciski palców i zanieczyszczenia z wyświetlaczy takich jak monitory LCD i ekrany paneli kontrolnych. Idealna do czyszczenia ekranów kamer termicznych.

- Może być stosowana na większości typów wyświetlaczy (LCD, TFT, plazmowe itp)
- Wyjątkowo ekonomiczna w użyciu
- Zarejestrowana przez NSF kat. P1 (nr rej. 147407)



30236






SIŁA CZYSZCZĄCA
ANTYSEPTYCZNOŚĆ
ŁAGODNY DLA SKÓRY
CZAS SCHNIECIA

HAND CLEANER PLUS

PROFESJONALNA WARSZTATOWA PASTA DO MYCIA RĄK

Bezropuszczalnikowa pasta do mycia rąk z aloesem, jojobą i przyjaznymi dla środowiska cząstkami ściernymi. Opracowana dla warsztatów mechanicznych i profesjonalnych użytkowników. Szybko usuwa: smary, smołę, bitumy, większość farb i ogólne zabrudzenia.

- Wysoce skuteczna, a jednocześnie łagodna dla skóry
- Łatwo zmywalna wodą
- Nie zawiera alkoholu ani rozpuszczalników
- Zawiera składniki nawilżające i biodegradowalne cząstki ścierne
- Wyjątkowo ekonomiczna

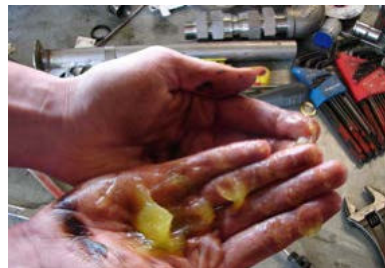

33174



SIŁA CZYSZCZĄCA
ANTYSEPTYCZNOŚĆ
ŁAGODNY DLA SKÓRY
CZAS SCHNIECIA

TOUGH WIPES

WYSOCE CHŁONNE CHUSTECZKI DO RĄK

Wysoce chłonne chusteczki do rąk powleczone siatką polimerową do głębokiego czyszczenia z siłą pumeksu w poręcznej chustce.

- Skutecznie usuwają wiele typów zabrudzeń: kleje, smołę, żywice, smary silikonowe, oleje, farby i inne
- Brak konieczności użycia wody lub ręczników do osuszania
- Produkt testowany dermatologicznie
- Nie zawierają żadnych intensywnych środków zapachowych
- Zwalcza powszechnie występujące patogeny i odkaża ręce



33352

30767



SIŁA CZYSZCZĄCA
ANTYSEPTYCZNOŚĆ
ŁAGODNY DLA SKÓRY
CZAS SCHNIECIA

HAND CLEANING WIPES

GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO RĄK I NARZĘDZI

Usuwać lekkie i średnie zabrudzenia oraz oleje z dłoni, narzędzi i maszyn.

- Ekonomiczne mycie rąk - 150 chusteczek w tubie
- Utrzymują w czystości kosztowne narzędzia
- Uniwersalne chusteczki jednorazowe
- Zwalczają typowe bakterie
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża



31798



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
SZYBKOŚĆ PAROWANIA
SIŁA CZYSZCZĄCA
POZOSTAŁOŚCI

ENGINEERS WIPES

NIEPYLĄCE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Wysokiej jakości, bardzo nisko pyląca tkanina przeznaczona do użycia z produktami Ambersil, środkami czyszczącymi i smarnymi.

- Odporne na rozdzielanie i niepylące
- Odpowiednie do stosowania ze wszystkimi produktami Ambersil
- Doskonała wytrzymałość na mokro, odporne na rozdzielanie, możliwość wielokrotnego użycia
- Idealne do użycia na delikatnych powierzchniach: monitory komputerów, ekrany dotykowe, LCD i inne
- Wysoka chłonność



33353





BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AIR DUSTER

NIEPALNE „SPRĘŻONE POWIETRZE” DLA ELEKTRONIKI

Obojętny, płynny gaz pod dużym ciśnieniem, który bezpiecznie usuwa kurz i luźne resztki silnym strumieniem. Pomaga chronić elementy elektroniczne przed błędami, przestojami i uszkodzeniem.

- Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, elementów elektronicznych i czujników
- Nie zawiera CFC i HFC i nie uszkadza warstwy ozonowej
- Silny podmuch łatwo usuwa luźny brud i kurz
- Niepalny (dyrektywa 2008/47/EC) & bezwonny
- Niskie GWP = 6



33181



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AIR DUSTER EXTREME

NIEZWYKLE SKUTECZNY LOW GWP DUSTER

Niepalny rozpylacz o dużej mocy, który zapewnia niezwykle silny nadmuch „powietrza” na potrzeby usuwania suchych zanieczyszczeń.

- Niezwykle mocny nadmuch „powietrza”
- Nawet dwukrotnie większa moc od standardowych rozpylaczy powietrza
- Niepalny (zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE) i bezpieczniejszy w użyciu
- Błyskawicznie usuwa suche zanieczyszczenia
- Przyjazny dla klimatu, niski wskaźnik GWP wynoszący



33279



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

PRECISION DUSTER

PRECYZYJNY ROZPYLACZ POWIETRZA DO UŻYTKU Z ODDZIELNYM ADAPTEREM

Rozpylacz o dużym przepływie do stosowania z oddzielną dyszą natryskową na potrzeby usuwania suchych zanieczyszczeń. Kompatybilny ze standardowymi przemysłowymi akcesoriami do rozpylaczy powietrza.

- Wydajny rozpylacz powietrza do użytku z oddzielną precyzyjną dyszą natryskową
- Niepalny (zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE) i bezpieczniejszy w użyciu
- Błyskawicznie usuwa suche zanieczyszczenia
- Przyjazny dla klimatu, niski wskaźnik GWP wynoszący 6
- Kompatybilny z innymi adapterami dostępnymi w sprzedaży
- Dysza natryskowa z mosiądzu eliminuje możliwość gromadzenia się ładunków elektrostatycznych w przypadku używania opaski antystatycznej na nadgarstek

33278
(without adaptor)30776
(required)

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA


POZOSTAŁOŚCI

INVERTIBLE AIR DUSTER

„ODWRACALNE SPRĘŻONE POWIETRZE” DLA ELEKTRONIKI

Mocny, suchy podmuch „powietrza” usuwa suche zanieczyszczenia z elektroniki.

- Idealne do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Odwracalny zaworek praktycznie eliminuje możliwość zanieczyszczenia wilgocią delikatnej elektroniki
- Niepalny (dyrektywa 2008/47/EC) & bezwonny
- Nie zawiera CFC i HFC i nie uszkadza warstwy ozonowej
- Zaworek 360° umożliwia użycie w każdej pozycji
- Niskie GWP = 6

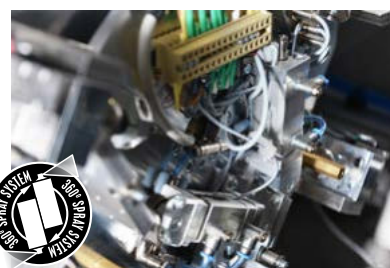

33183



DUST REMOVER



„SPRĘŻONE POWIETRZE” DO ZASTOSOWAŃ NIEKRYTYCZNYCH

Ekonomiczne „sprężone powietrze” opracowane w celu zaspokojenia popytu rynkowego na „sprężone powietrze” do zastosowań niekrytycznych.

- Przed użyciem upewnij się, że cały sprzęt jest odłączony od zasilania i wyeliminowana została elektryczność statyczna
- Mocny podmuch „powietrza” szybko usuwa luźne zanieczyszczenia
- Doskonałe dla delikatnej elektroniki
- Nie zawiera CFC i HCF i nie uszkadza warstwy ozonowej
- Niskie GWP = 3,5
- Ten produkt jest łatwopalny



32504



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

— Szybkość parowania

— Siła czyszcząca

— Pozostałości

ANTI-STATIC SPRAY



ROZPRASZA ŁADUNKI STATYCZNE

Stosować na powierzchniach podatnych na gromadzenie się ładunków statycznych przed konserwacją lub w ramach programu kontroli statycznej.

- Szybko redukuje ładunki elektrostatyczne
- Szybki i łatwy w użyciu
- Nietoksyczny i biodegradowalny
- Szczególnie przydatny w przemyśle papierniczym i tekstylnym oraz w zapyłonym środowisku



31561



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

— Szybkość parowania

— Siła czyszcząca

— Pozostałości

ULTRASONIC CLEANING FLUID



UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Opracowany do użytku w myjkach ultradźwiękowych, usuwa wszelkie ślady zanieczyszczeń, w tym oleje, woski, topniki i silikony.

- Może być rozcieńczany do 5:1 w zależności od stopnia zabrudzenia
- Skuteczny zarówno w gorącej, jak i zimnej wodzie



32112



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

— Szybkość parowania

— Siła czyszcząca

— Pozostałości

FREEZER



WYKRYWANIE USZKODZEŃ ELEKTRONIKI

Wykorzystywany do termicznego identyfikowania niesprawnych elementów w obwodach elektronicznych.

- Szybko obniża temperaturę elementów nawet do -50°C
- Niepalny, nietoksyczny i całkowicie bezwonny
- Może być używany do chłodzenia wrażliwych termicznie części podczas lutowania lub kalibracji
- Aprobata kolejowa (007/020505)
- Niskie GWP = 6
- Sprawia, że kleiste substancje takie jak guma do żucia stają się kruche i łatwe do usunięcia



33182



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

— Szybkość parowania

— Siła czyszcząca

— Pozostałości



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AMBERKLENE FE10

SZYBKOSCHNĄCY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Stosowany do ogólnego odtłuszczania maszyn, w tym łańcuchów, kół zębatach, napędów, silników, łożysk i innych części.

- Silny strumień szybko rozpuszcza i zmywa zanieczyszczenia
- Bezpieczny dla wszystkich metali oraz większości plastików
- Nie pozostawia osadów - doskonały do przygotowania powierzchni przed powlekaniem, klejeniem, malowaniem lub ponownym smarowaniem
- Wyposażony w zaworek 360 stopni, możliwość użycia w każdej pozycji



31553

31634

30308



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AMBERKLENE ME20

MOCNY ROZPUSZCZALNIK

Opracowany z wydłużonym czasem parowania dla przedłużenia czasu kontaktu z ciężkimi i starymi smarami.

- Usuwa trudne osady starego oleju, smarów, wosków i silikonów
- Znakomite własności zwilżające zapewniają wydłużony czas kontaktu z zanieczyszczeniem i skuteczniejsze rozpuszczanie
- Podwyższona temperatura zapłonu 41°C dla większego bezpieczeństwa
- Pozostawia czystą, suchą powierzchnię bez osadów



31554

31636

30309



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA


POZOSTAŁOŚCI

AMBERKLENE LO30

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O ŁAGODNYM ZAPACHU

Do ogólnego lekkiego odtłuszczania łożysk, napędów, silników, przekładni i łańcuchów ale bez typowego zapachu związanego z rozpuszczalnikami.

- Bezpieczny dla metali, większości powierzchni malowanych i większości plastików
- Nie powoduje pęknięć naprężeniowych akrylu
- Wymieniony w podręczniku „Standardowych praktyk” British Airways. Spełnia wymagania federalne USA TT-N-95Bv Typ 2; i jest zatwierdzony przez Ford Motor Company (Tox: 166741)

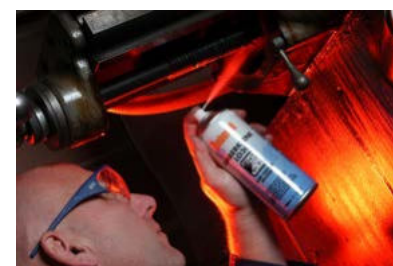

31555

31699

31700



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

BRAKE CLEANER

MOTORYZACYJNY ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Stosowany do usuwania osadów pyłu, oleju, smarów i innych zanieczyszczeń ze wszystkich hamulców i sprzęgła.

- Usuwa również powłoki antykorozyjne z nowych tarcz hamulcowych przed montażem.
- Zmniejsza piski hamulców i drgania sprzęgła
- Może być stosowany jako uniwersalny odtłuszcacz



30282

31772





INDUSTRIAL DEGREASER FG

A8

K1



MOCNY, SZYBKOSCHNĄCY ROZPUSSZCZALNIK

Opracowany do użytku w przemyśle spożywczym w celu wykonania „trudnych” zadań odtłuszczenia. Doskonały rozpuszczalnikowy środek odtłuszczający do ogólnego zastosowania.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A8 i K1 (nr rej. 140255 i 140250)
- Silny strumień i doskonałe właściwości zwilżające zapewniają znakomite wyniki
- Nie pozostawia osadów

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



30251

30252



SOLVENT DEGREASER

ODTŁUSZCZACZ ZMYWALNY WODĄ

Mycie silników i urządzeń, które mogą być zmywane wodą oraz w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie opary muszą być ograniczone do minimum.


- Zawiera bardzo skuteczny emulgator, który umożliwia wymieszanie i łatwe zmycie wodą rozpuszczonych pozostałości oleju/smaru
- Podwyższona temperatura zapłonu 39°C dla bezpiecznego stosowania
- Zawiera inhibitor korozji aby zapobiec korozji błyskawicznej

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

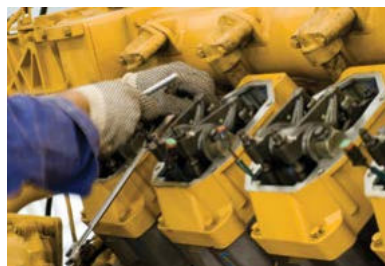

31558



AMBERKLENE FG

A8

C1



BIODEGRADOWALNY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSSZCZALNIKOWY

Odtłuszczacz rozpuszczalnikowy o średniej / niskiej szybkości parowania do stosowania w przemyśle spożywczym. Służy do zmywania smarów i olejów z łożysk, obudów, napędów przenośników, łańcuchów, a nawet powłok antykorozyjnych na bazie wosku.

- Zarejestrowany przez NSF kat. A8 i C1 (nr rej. 137996 i 140261)
- Podwyższona temperatura zapłonu 40°C dla bezpiecznego stosowania

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



30242



LEC-KLENE



ODTŁUSZCZACZ ROZPUSSZCZALNIKOWY O WYSOKIEJ TEMPERATURZE ZAPŁONU

Zaawansowany odtłuszczacz rozpuszczalnikowy o wysokiej temperaturze zapłonu do komponentów elektronicznych i lotniczych. Ultra-czysty preparat zapewnia dobrą zdolność rozpuszczania przy wysokim bezpieczeństwie dla podłoża.

- Szybki i skuteczny uniwersalny odtłuszczacz
- Podwyższona temperatura zapłonu (>62°C) dla bezpiecznego stosowania
- Spełnia wymagania normy DEF STAN 68-148
- Nie wywiera szkodliwego wpływu na powierzchnie malowane, metale żelazne i nieżelazne oraz kompozyty epoksydowe, akryle, tworzywa sztuczne i gumy

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



31557

31702

31703





BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

AMBERSOLV SB1

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY NA BAZIE CYTRUSOWEJ

Odtłuszczacz rozpuszczalnikowy z dodatkiem siły cytrusów do usuwania smarów i brudu, który może zawierać wiele rodzajów zanieczyszczeń.

- Skuteczny wobec szerokiej gamy zabrudzeń takich jak: oleje, smary, smoła, bitumy, silikony, kleje na bazie kauczuku, farby olejne, tusze i barwniki
- Bezpieczny dla większości plastików, wszystkich metali i izolacji kabli
- Posiada aprobaty wojskowe i lotnicze
- Niska toksyczność, podlegający naturalnej biodegradacji



31598

31785

31786



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

FAST CLEAN 200/201

SUPER SZYBKI I MOCNY ROZPUSZCZALNIK

Zaawansowany odtłuszczacz rozpuszczalnikowy, który jest wyjątkowo szybkooschnący i bardzo silny.

- Usuwa ciężkie, stare i wyschnięte osady oleju, smaru, wosków i silikonu
- Silny strumień szybko rozpuszcza i zmywa zanieczyszczenia
- Nie chlorowany
- Nie pozostawia osadów



31890

32114



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

BA40 SOLVENT

LOTNICZY ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

Opracowany specjalnie na potrzeby przemysłu lotniczego w zakresie czyszczenia w celu usunięcia nieutwardzonego szczeliwa wielosiarczkowego.

- Usuwa również inne uporczywe pozostałości, takie jak: kleje, tusze, żywice i lakiery
- Mocny rozpuszczalnik, zapewnia doskonałą penetrację, ale z szybkim odparowaniem dla maksymalnej wydajności
- Niskie ciśnienie natrysku zapewnia równomierne pokrycie i zapobiega rozpryskiwaniu produktu
- Nie pozostawia osadów



31556



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
 SZYBKOŚĆ PAROWANIA
 SIŁA CZYSZCZĄCA
 POZOSTAŁOŚCI

PAINT & GRAFFITI REMOVER

MOCNY ZMYWACZ DO FARB

Bardzo skuteczne rozwiązanie trudnego problemu usuwania graffiti i starej farby.

- Szybko zmiękcza istniejącą farbę, aby ułatwić jej usunięcie przed ponownym malowaniem Ambersil Acrylic Paint lub Galva Colour
- Do stosowania na twardych, nieporowatych powierzchniach, przed użyciem sprawdzić odporność podłoża
- Zmiękcza farbę akrylową w 3 minuty, a twarde farby w 10 minut



31630



GASKET STRIPPER GS5



UNIERSALNY ZMYWACZ USZCZELEK

Usuwa uszczelki z przekładni, napędów, obudów łańcuchów i silników.

- Skutecznie usuwa kleje do gwintów, uszczelniacze silikonowe i masy uszczelniające
- W formie pianki dla przedłużenia czasu kontaktu skuteczniejszego zmiękczenia uszczelek
- Szybkie działanie: efekt w czasie poniżej 20 minut
- Pomaga uniknąć skrobienia i potencjalnego uszkodzenia powierzchni



31891



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

LABEL REMOVER



DO USUWANIA SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET I NAKLEJEK

Optymalna mieszanka rozpuszczalników i cytrusowych składników aktywnych, które szybko przenikają przez etykiety papierowe i zmiękcząją klej.

- Zmniejsza potrzebę skrobienia i potencjalnych szkód, które może to powodować
- Poprawia efektywność linii pakującej, zmniejszając zakleszczenia spowodowane gromadzeniem się kleju
- Przyjemny cytrusowy zapach
- Zrobić próbę przed użyciem na plastikach



31629



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

LABEL & ADHESIVE REMOVER FG

K3



DO USUWANIA ETYKIET I KLEJU W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM

Służy do usuwania etykiet z pojemników transportowych, pudeł plastikowych i beczek do przechowywania luzem.

- Zarejestrowany przez NSF kat. K3 (nr rej. 140259)
- Optymalna mieszanka rozpuszczalników i cytrusowych składników aktywnych szybko przenika etykiety papierowe
- Stosowany na liniach pakujących do usuwania etykiet i nagromadzonego kleju
- Minimalizuje potrzebę skrobienia



30254



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

CCL 100



3-W-1 ZMYWACZ I SMAR DO STYKÓW

Uniwersalny produkt do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych i stykach silnika elektrycznego. Idealny do stosowania w systemach radarowych, gdzie styki mogą być narażone na działanie wilgoci.

- Czyści, smaruje i zapobiega korozji, wszystko w jednej aplikacji
- Usuwa lekkie oleje, lekkie smary, zmatowienie i tlenki
- Zmniejsza spadek napięcia między stykami
- Pozostawia oleistą powłokę przewodzącą dla ochrony styków i zapobiegania powstawaniu łuków



31889



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

LEPKOŚĆ POWŁOKI



AMBERTRON

ULTRA CZYSTY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Ultra czysty preparat do krytycznej konserwacji. Bezpiecznie usuwa lekkie oleje i zanieczyszczenia z płytek drukowanych, przełączników, wszystkich styków elektrycznych, przełączników i innych elementów.

- Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla plastików, gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych
- Nieprzewodzący
- Szybkie i skuteczne czyszczenie bez osadów
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 166300 i aprobata kolejowa: 007/007224
- Nie powoduje powstawania szronu



31552

31695



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

NF PRECISION CLEANER



NIEPALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Zaawansowany rozpuszczalnikowy środek czyszczący do styków, który jest niepalny i idealny do serwisowania krytycznych układów elektronicznych, których nie można wyłączyć lub odłączyć od zasilania.

- Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla plastików, gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych
- Pozytywny wynik testu rozszerzalności płomienia FEA 607E i testu bębna FEA 610E potwierdza niepalność



33284



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

CONTACT CLEANER FG



ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO STYKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Przeznaczony do konserwacji komponentów elektrycznych w przemyśle spożywczym, w szczególności do elektryki na linii produkcyjnej i innych delikatnych urządzeń.

- Zarejestrowany przez NSF kat. K2 (nr rej. 139627)
- Służy do usuwania brudu i zanieczyszczeń z płytek drukowanych i elektroniki
- Zmniejsza spadek napięcia spowodowany zanieczyszczeniem
- Niekorozyjny i nieprzewodzący



31588



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

IPA SOLVENT



ALKOHOL IZOPROPYLOWY DO CZYSZCZENIA ELEKTRONIKI

Delikatny, ale bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie alkoholu do czyszczenia urządzeń optycznych, przełączników, płytek drukowanych i innych elementów elektronicznych.

- Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla tworzyw sztucznych, gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych
- Spełnia wymagania norm BS 1595, ASTM D770, oraz DIN 53245
- Nie pozostawia osadów
- Wypiera wilgoć



31713

31569

31714

31716

31715



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

SZYBKI DOBÓR ZMYWACZA

PODSTAWOWY ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY

AMBERKLENE FE10

SZYBKOSCHNĄCY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

MOCNIEJSZY

ZGODNY Z PODŁOŻEM

WYŻSZA TEMP. ZAPŁONU

WOLNIEJSZE PAROWANIE

NA BAZIE WODNEJ

INDUSTRIAL DEGREASER FG

MOCNY, SZYBKOSCHNĄCY ROZPUSZCZALNIK

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AMBERKLENE L030

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O ŁAGODNYM ZAPACHU

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AMBERKLENE FG

BIODEGRADOWALNY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AMBERKLENE ME20

MOCNY ROZPUSZCZALNIK

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

DEGREASER RTU

MOCNY ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

CZYSZCZENIE RÓŻNYCH POWIERZCHNI

AMBERCLENS

ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

MOCNIEJSZY

USUWA ETYKIETY I KLEJE

DUŻE POWIERZCHNIE

STAŁ NIERDZEWNA

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOSCI

AMBERSOLV AB1

CYTRUSOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE WODNEJ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

LABEL REMOVER

DO USUWANIA SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET I NAKLEJEK

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

HARD SURFACE CLEANER

UNIwersalny ŚRODEK MYJĄCY NA BAZIE WODNEJ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

STAINLESS STEEL CLEANER FG

PODWÓJNE DZIAŁANIE, CZYSZI I NABŁYSZCZA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AMBERCLENS FG

PIANKA CZYSZCZĄCA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

AMBERTRON

ULTRA CZYSTY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOSCI

WYŻSZA TEMP. ZAPŁONU

NIEPALNY

SPRĘŻONE POWIETRZE

CONTACT CLEANER FG

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO STYKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

LEC-KLENE

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O WYSOKIEJ TEMPERATURZE ZAPŁONU

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

NF PRECISION CLEANER

NIEPALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

AIR DUSTER EXTREME

NIEZWYKLE SKUTECZNY LOW GWP DUSTER

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SILA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

SMARY I OLEJE

Poczynając od smarów wielofunkcyjnych do w pełni syntetycznych olejów przekładniowych, smary Ambersil utrzymują tryby przemysłu w ruchu

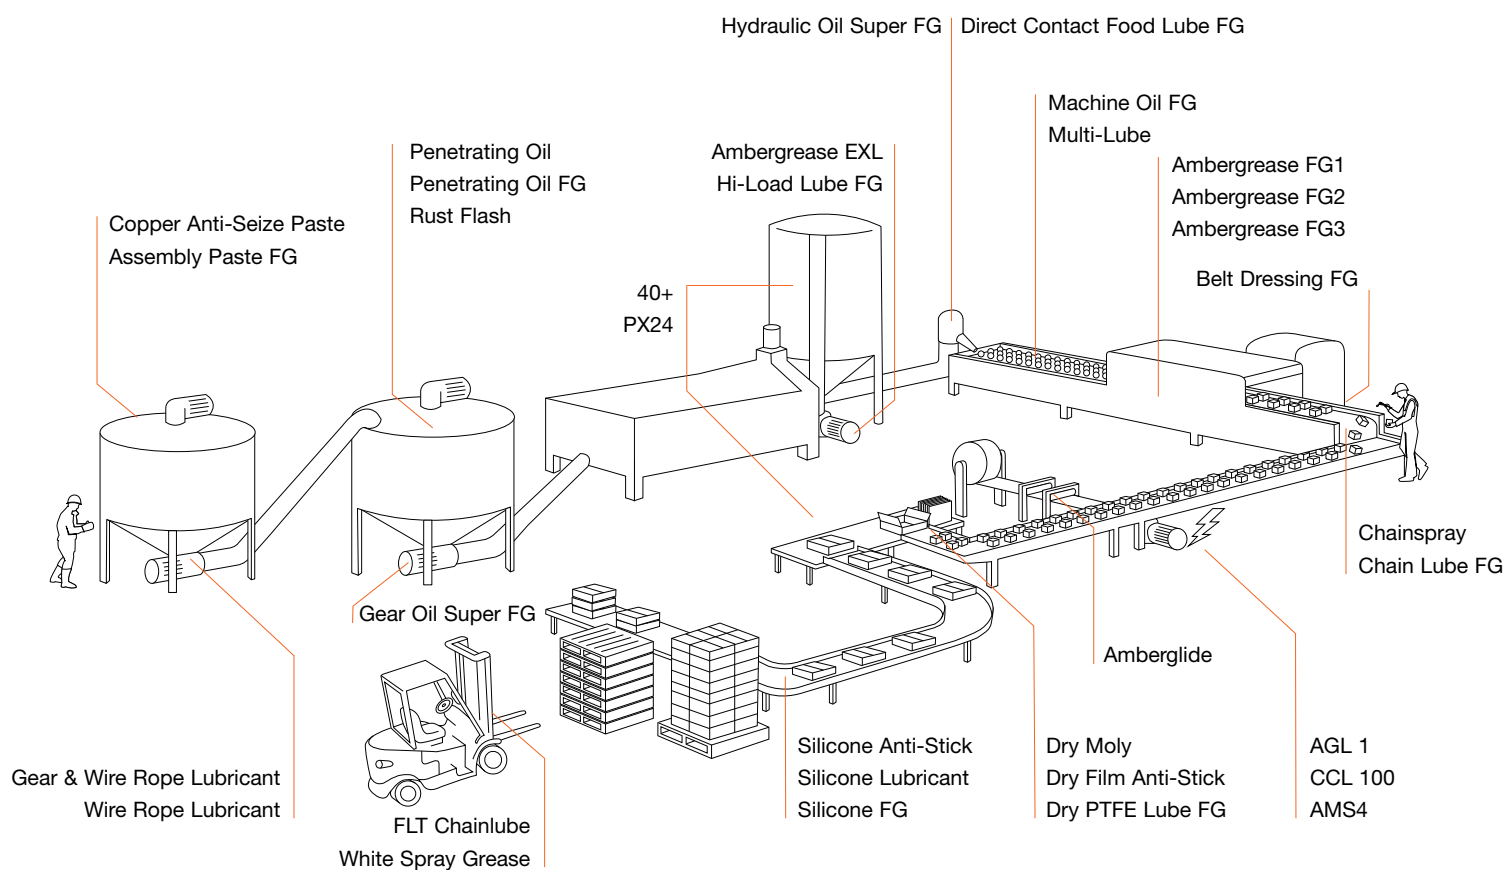


Tabela doboru środków smarnych

Rodzaj Produktu	Wymagania Aplikacji	Funkcjonalność	Zalecany Produkt	Strona
Wielofunkcyjny	Wiele aprobat przemysłowych		40+	28
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności		MACHINE OIL FG	29
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności 3H H1		DIRECT CONTACT FOOD LUBE FG	29
	Klasy wojskowej		PX24	28
	Uniwersalny		MULTI-LUBE	29
	Nietłusty/cienka powłoka		AGL1	28
Smar PTFE	Mokra powłoka	Oleisty	AMBERGLIDE	31
		Smar do łańcuchów	CHAIN LUBE FG	33
	Sucha powłoka		DRY FILM ANTI-STICK	31
		Bezpieczny dla przetwórstwa żywności	DRY PTFE LUBE FG	31
Smary Silikonowe	Smar		AMS4 SILICONE GREASE	36
	Silikon o wysokim stężeniu		SILICONE ANTI-STICK	30
	Uniwersalny silikon		SILICONE LUBRICANT	30
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności		SILICONE FG	31
Smary MoS ₂	Sucha powłoka smarna		DRY MOLY	32
	Mokra powłoka smarna		CHAINSPRAY	33
Grafitowy	Smar do zamków		GRAPHITE LOCK LUBE	34
	Suchy smar/środek antyadhezyjny		GRAPHITE RELEASE SPRAY	34
Smary Plastyczne	Smar najwyższej jakości	>800Kg 4-ball weld	AMBERGREASE EXL	34
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: duże obciążenia	400Kg 4-ball weld	HI-LOAD LUBE FG	35
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: uniwersalny	200Kg 4-ball weld	AMBERGREASE FG1	35
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: wysoka temperatura	180Kg 4-Ball weld	AMBERGREASE FG2	35
	Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: uniwersalny	120Kg 4-Ball weld	AMBERGREASE FG3	35
			FOOD GREASE FG	36
	Smar do elektroniki	Silikonowy	AMBERGREASE SIL	36
		XG-250	AMS4	36
	Uniwersalny smar motoryzacyjny		WHITE SPRAY GREASE	36
	NLGI 00		WIRE ROPE LUBRICANT	33
Antyzatarcowy i Olej Penetrujący	Uniwersalny smar antyzatarcowy		COPPER ANTI-SEIZE	32
	Antyzatarcowy dla przetwórstwa żywności		ASSEMBLY PASTE FG	32
	Tradycyjny olej penetrujący (zawiera MoS ₂)		PENETRATING OIL	29
		Bezpieczny dla przetwórstwa żywności	PENETRATING OIL FG	30
	Olej penetrujący z szokiem termicznym		RUST FLASH	30
Smary do Łańcuchów, Przekładni, Lin Stalowych, Napędów i Pasów	Heavy Duty Chain Lubricant	MoS ₂	CHAINSPRAY	33
		Wózki widłowe	FLT CHAINSPRAY	33
		Bezpieczny dla przetwórstwa żywności	CHAIN LUBE FG	33
	Open Gears & Drives		GEAR & WIRE ROPE LUBE	32
	Wire Ropes	Aerozol	GEAR & WIRE ROPE LUBE	32
		Smar luzem	WIRE ROPE LUBRICANT	33
	Drive Belts & Conveyors		BELT DRESSING FG	33
Oleje Luzem	Syntetyczny		GEAR OIL SUPER 320 FG	37
			GEAR OIL SUPER 220 FG	37
			GEAR OIL SUPER 150 FG	37
			HYDRAULIC OIL SUPER 46 FG	37
			HYDRAULIC OIL SUPER 32 FG	37
	Półsyntetyczny		LUBRICATING OIL 'LO' 100	37



40+

WSZECHSTRONNY PRODUKT DLA KONSERWACJI

Prawdziwie uniwersalne „lekarstwo na wszystko” dla inżynierów: wypiera wilgoć, penetruje zapieczone połączenia, smaruje i chroni przed korozją.

- Doskonale wypiera wodę
- Wysoka siła dielektryczna, nieprzewodząca powłoka
- Bezpieczny dla większości farb, plastików, gumy i wszystkich metali
- Zakres temperatury pracy: -20°C do +115°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



32400

31635

31712

31563

31711

33180



AGL 1

SMAR DO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Stosowany do wypierania wilgoci i ochrony styków elektrycznych przed korozją.

- Doskonały do naprawy urządzeń i silników uszkodzonych przez wodę
- Zapewnia precyzyjne smarowanie poprzez cienką powłokę smarną o dużej wytrzymałości dielektrycznej
- Zapobiega awariom elektronicznym spowodowanym wilgocią, kondensacją lub korozją
- Wypiera wodę, smaruje i chroni

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



31567



PX24

SMAR OCHRONNY KLASY WOJSKOWEJ

Wyjątkowy, uniwersalny smar opracowany według wymagań wojskowych. Zapewnia doskonałą zgodność z podłożem, dobre smarowanie jako olej maszynowy, całkowite wypieranie wilgoci i średnioterminową ochronę antykorozyjną.

- Spełnia wymagania wojskowe Def. Stan 68-10 Issue 5 PX24
- Zerowa korozja miedzi: IP 154, max 1: brak wżerów lub wytrawiania
- Temperatura pracy: -20°C do +115°C
- Aprobata lotnicza Rolls Royce: 1042E
- Aprobata Leonardo Helicopters: WHPS: 158
- Wyposażony w zaworek 360°, możliwość użycia w każdej pozycji

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



31565

31705

31707

31974

31706



MOISTURE REMOVER FG

OLEJ WYPIERAJĄCY WODĘ ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF

Do wypierania wilgoci z urządzeń, zwłaszcza po myciu. Doskonale nadaje się do elektroniki.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 161243)
- Chroni przed korozją przez wypieranie wilgoci
- Temperatura pracy: -50°C do +120°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

H1

Perma-Lock

L6

NSF



33325





BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LEPKOŚĆ POWŁOKI

MACHINE OIL FG

UNIWERSALNY OLEJ SMARNY NSF H1

Do stosowania w przemyśle spożywczym jako wysoce skuteczny smar do punktów tarcia metal-metal.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 137999 & 140249)
- Zawiera wyłącznie składniki dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym
- Tworzy bardzo skuteczną warstwę smarującą i zmniejszającą tarcie
- Może być stosowany jako powłoka antykorozyjna do części metalowych w warunkach dużej wilgotności
- Temperatura pracy: -18°C do +120°C

H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

NSF



30247



30255



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LEPKOŚĆ POWŁOKI

MULTI-LUBE

WIELOFUNKCYJNY OLEJ SMARNY

Wszechstronny lekki smar do stosowania przez profesjonalistów z branży motoryzacyjnej i do konserwacji urządzeń mechanicznych.

- Stosowany jako smar, penetrant, ochrona przed korozją lub wypieranie wilgoci
- Bezpieczny dla większości farb, plastików, gumy i wszystkich metali
- Temperatura pracy: -20°C do +115°C
- Dobre właściwości wypierania wody



31615



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LEPKOŚĆ POWŁOKI

DIRECT CONTACT FOOD LUBE FG

OLEJ SMAROWY 3H I H1

3H Spray Oil FG to olej smarujący i rozdzielający, który można stosować w sytuacjach, w których niemożliwe jest uniknięcie bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ten lekki olej może być stosowany jako środek antykorozyjny na powierzchniach metalowych, narzędziach i sprzęcie, a także jako środek rozdzielający na potrzeby blach i form piekarniczych lub jako lekki środek smarny do ostrzy mieszających.

- Rejestracja NSF 3H i H1 (nr 148343)
- Lekki olej umożliwi ochronę przed wilgocią oraz pomaga zapobiegać korozji
- Niebrudzący, niepalący i przezroczysty
- Temperatura pracy: -5°C do +120°C

3H H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

NSF



33308



32326



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LEPKOŚĆ POWŁOKI

PENETRATING OIL

PENETRANT DO ZABLOKOWANYCH CZĘŚCI

Wyjątkowo skuteczny penetrant do uwalniania zablokowanych połączeń.

- Szybko uwalnia połączenia zablokowane z powodu korozji, wysokiej temperatury i nadmiernego dokręcenia
- Smaruje ściśle spasowane połączenia gwintowane
- Zawiera MoS2
- Ułatwia demontaż i ponowny montaż
- Zmiękcza rdzę i zwięglenia
- Olej o wyjątkowo niskim napięciu powierzchniowym



30240



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

OBROBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWORSTWO TWORZYW



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

PENETRATING OIL FG

OLEJ PENETRUJĄCY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Stosowany w przemyśle spożywczym do uwalniania połączeń zablokowanych przez wysoką temperaturę, korozję, mocne dokręcenie i zanieczyszczenia.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140260)
- Spryskaj zablokowaną śrubę, pozostaw do penetracji i odkręć bez uszkodzenia łba, gwintu i bez ryzyka zerwania
- Nie zawiera silikonu
- Bezpieczny dla wszystkich metali

H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

L6

NSF



30256



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

RUST FLASH

PENETRANT Z EFEKTEM ZAMRAŻANIA

Do uwalniania zablokowanych i skorodowanych połączeń. Idealny do śrub w urządzeniach znajdujących się na zewnątrz i narażonych na niekorzystne warunki.

- Wykorzystuje prawa termodynamiki: 10 sekundowy strumień zmraża rdzę do -40°C
- Gwałtowny spadek temperatury powoduje pękanie rdzy, umożliwiając szybszą penetrację oleju smarnego
- Idealny w zastosowaniach motoryzacyjnych uwalnia również skorodowane elementy układu wydechowego



31578



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

SILICONE LUBRICANT

UNIWERSALNY OLEJ SILIKONOWY

Stosowany do smarowania punktów tarcia plastik-plastik i do nadania poślizgu w zsykach i rynnach. Doskonale ułatwia wciskanie plastikowych połączeń rurowych. Smaruje również noże do cięcia papieru/tekstyliów.

- Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
- Nietoksyczny, bezpieczny do stosowania przy instalacjach wody pitnej
- Nadaje doskonałe własności poślizgowe ostrzom, stołom, zsykom i przenośnikom
- Temperatura pracy: -50°C do $+200^{\circ}\text{C}$
- Aprobata WRAS: 1310510



31631



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

SILICONE ANTI-STICK

SKONCENTROWANY OLEJ SILIKONOWY

Wysoko skoncentrowany smar silikonowy do wymagających zastosowań przy dużych obciążeniach lub większych prędkościach np. zrobotyzowane linie kompletacji, przenośniki, prowadnice paletowe i ściśle pasowane połączenia rur o dużej średnicy.

- Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
- Doskonały tam, gdzie szczególnie ważne są wysokie standardy czystości i wydajności
- Pomaga uniknąć zablokowania linii, hamuje gromadzenie się kleju na ostrzach i uszczelkach
- Temperatura pracy: -50°C do $+200^{\circ}\text{C}$
- Aprobata WRAS: 1310510



31572





SILICONE FG

OLEJ SILIKONOWY ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1

Stosowany tam, gdzie chcemy zmniejszyć tarcie, szczególnie w połączeniach plastik-plastik, do smarowania przewodnic lub jako antyadhezyjny aby znacznie zmniejszyć gromadzenie się kleju z etykiet.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138000)
- Doskonałe własności smarne przy względnie suchej powłoce
- Likwiduje skrzypienie, sklejanie się i przywieranie
- Temperatura pracy: -40°C do +200°C
- Stosowany w szybkich liniach pakujących i rynnach/zsypach
- Sucha powłoka nie powoduje zanieczyszczenia produktu

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA




AMBERGLIDE

SKONCENTROWANY SMAR PTFE

Uniwersalny olej smarny wzbogacony dużą ilością PTFE dla zapewnienia wyjątkowych właściwości smarnych.

- Tworzy trwałą, odporną powłokę
- Znaczaco wydłuża przerwy pomiędzy smarowaniem
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Odporny na wodę i wypierający wodę z powierzchni

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA




DRY FILM ANTI-STICK

SKONCENTROWANY SUCHY SMAR PTFE

Skoncentrowany suchy smar o wysokiej zawartości PTFE do smarowania ruchomych części tam gdzie oleiste/mokre smary nie mogą być użyte.

- Wysoki poziom PTFE w suchej warstwie zapewnia doskonałe właściwości przeciwcierne i niskie tarcie na wszystkich powierzchniach ślizgowych
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
- Polecany jako środek poślizgowy
- Sucha powłoka jest odporna na olej i rozpuszczalniki
- Temperatura pracy: -100°C do +200°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA




DRY PTFE LUBE FG

SUCHY SMAR ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1

Delikatny, suchy smar PTFE do ogólnego smarowania ruchomych części tam gdzie oleiste lub silikonowe smary nie mogą być użyte.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 139899)
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
- Tworzy suchą, niepalącą powłokę z czystego PTFE
- Sucha powłoka jest odporna na olej i rozpuszczalniki
- Temperatura pracy: -100°C do +200°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA



H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

NSF

NSF



30248



NSF



31571



NSF



31573



H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

NSF

NSF



31589



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

OBROBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW



DRY MOLY

SUCHY SMAR NA BAZIE DWUSIARCZKU MOLIBDENU

Stosowany przy większych obciążeniach, gdzie inne smary zawodzą ale nadal wymagany jest suchy smar. Używany przy docieraniu łożysk tocznych i ślizgowych.


- Wytrzymały i trwały smar związany żywicą
- Wielokrotne zastosowanie (ponowne powlekanie) zapewnia lepszą wydajność, a polerowanie ostatniej powłoki jeszcze bardziej poprawia poślizg
- Temperatura pracy: -150°C do +400°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

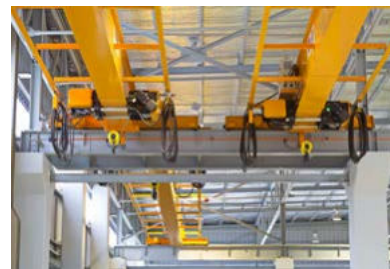

31576



COPPER ANTI-SEIZE PASTE

WYSOKOTEMPERATUROWA OCHRONA PRZED ZAPIECZENIEM

Stosowana do zabezpieczania połączeń gwintowanych przed zapieczeniem w długim okresie użytkowania, w trudnym środowisku o wysokiej wilgotności i w połączeniach pracujących w wysokiej temperaturze.

- Zawiera mikro-zjonizowane cząsteczki miedzi i dodatki przeciwutleniające aby zmniejszyć tarcie i zużycie. Bez ołowiu i niklu
- Dobra ochrona przed korozją, nawet w wysoce korozyjnym środowisku
- Prawdziwa pasta miedziana, wykazuje znacznie wyższą zawartość miedzi niż równoważne smary miedziane
- Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



30303

500g 30239



ASSEMBLY PASTE FG

PASTA PRZECIWZATARCIOWA I MONTAŻOWA

Stosować w taki sam sposób, jak Copper Anti-Seize jako zabezpieczenie przed zapieczeniem, ale również pomoc w rozruchu łożysk. Zawartość niemetalicznych cząstek stałych sprawia, że produkt ten nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138266 & 139900)
- Zapobiega zablokowaniu połączeń gwintowanych umożliwiając łatwy i szybki demontaż
- Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



31587

500g 31586



GEAR & WIRE ROPE LUBRICANT

MOCNY SMAR DO PRZEKŁADNI I LIN

Specjalnie opracowany do smarowania otwartych przekładni pracujących w zapylnym środowisku (np. kamieniołomy) gdzie sucha powłoka smarna nie przyciąga pyłu. Stosowany do smarowania wszystkich lin pod obciążeniem i/lub będących w ruchu.


- Tworzy suchą nie łuszczącą się powłokę, która przewyższa ograniczenia smarów plastycznych
- Może być nakładany na przekładnie w ruchu
- Głęboka penetracja lin dla wewnętrznego smarowania i ochrony przed korozją
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

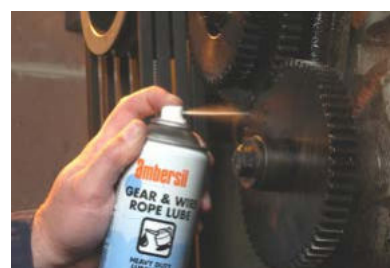

31583






CHAINSPRAY

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW I NAPĘDÓW

Stosowany do wszystkich rodzajów łańcuchów napędowych, w tym linii produkcyjnych, mechanizmów drzwiowych, urządzeń w kamieniołomach, drzwi pieców do suszenia.

- Oferuje maksymalną przyczepność do powierzchni łańcucha z doskonałą penetracją, smarowaniem i ochroną przed korozją sworzni
- Odporny na wysokie temperatury: do 200°C pracy ciągłej (300°C krótkotrwale)
- Dostępny jest również alternatywny produkt opracowany specjalnie do wózków widłowych: „FLT Chain Spray”

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA



31575

31614
(FLT Version)



CHAIN LUBE FG

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW Z PTFE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Idealny do wszystkich typów łańcuchów i napędów łańcuchowych. Dodatek PTFE do smaru wzmacnia długotrwałe smarowanie łańcucha.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 137998 & 143144)
- Delikatne działanie pienne pomaga przylgnąć do łańcuchów i przeniknąć głęboko w ogniwa
- Pozostawia wytrzymałą, długotrwałą powłokę smarną i antykorozyjną
- Temperatura pracy: -15°C do +175°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA



H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR



NSF



30245

30278



WIRE ROPE LUBRICANT


PÓŁPŁYNNY SMAR DO LIN STALOWYCH

Zaprojektowany dla wymagań dotyczących smarowania i ochrony przed korozją lin stalowych pracujących w każdych warunkach, w szczególności w środowisku morskim.

- Wnika między druty liny, aby zapewnić wewnętrzne smarowanie i ochronę
- Wysoka zawartość cząstek stałych chroni liny stalowe przed dużym obciążeniem i zużyciem w okresie użytkowania
- Konsystencja NLGI 00



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA



5kg 31720

18kg 31722




BELT DRESSING FG

SMAR DO PASÓW

Poprawia przyczepność na wszystkich typach pasów, jednocześnie zmniejszając pieszczanie i przedłużając żywotność paska.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140257)
- Może być stosowany na wszystkich typach pasów: V-kształtne, płaskie, gumowe, skórzane i tekstylne
- Chroni pasy przed zniszczeniem spowodowanym przez utlenianie i ciepło
- Lepki film smarny zwiększa napięcie pasa i nie odpryskuje

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA



H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR



NSF



30257





BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.


LEPKOŚĆ POWŁOKI

ADHESIVE LUBRICANT

NOWOCZESNY SMAR WIELOFUNKCYJNY

Specjalnie opracowana mieszanka wysokiej jakości olejów mineralnych i syntetycznych, dodatków przeciwutleniających i przeciwzużyciowych, modyfikatorów tarcia i środków zwiększających przyczepność.

- Po nałożeniu penetruje, a następnie gęstnieje
- Idealny do zastosowań, w których występują obciążenia uderowe
- Dobrze widoczny niebieski kolor po nałożeniu dla kontroli pokrycia, który następnie staje się przezroczysty po kilku dniach
- Temperatura pracy: -12°C do $+150^{\circ}\text{C}$ (180°C krótkotrwale)

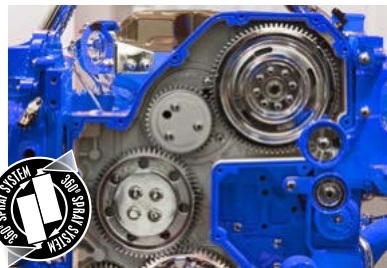

32500



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

GRAPHITE RELEASE SPRAY

SUCHY GRAFITOWY SMAR I ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Wysokiej czystości, suchy, skoncentrowany grafitowy środek poślizgowy i antyadhezyjny. Skonstruowany specjalnie dla przemysłu rozdmuchowego szkła jako wstępna obróbka formy.

- Spoiwo z żywicy pozwala cząstkom mikrografitowym silnie wiązać się ze wszystkimi podłożami
- Powyżej 100°C spoiwo ulegnie bezpiecznemu rozkładowi, pozostawiając suchy proszek grafitowy dla wysoce skutecznego uwalniania uformowanych szklanych butelek



32499



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

GRAPHITE LOCK LUBE

SUCHY SMAR DO ZAMKÓW

Suchy smar grafitowy zapewniający długotrwałą, płynną pracę zamka. Mikroskopijne ziarna grafitu zapewniają dobrą penetrację i skuteczne smarowanie zapobiegające blokowaniu.

- Długotrwałe smarowanie
- Sucha powłoka nie przyciąga pyłu i brudu
- Doskonała odporność na wodę
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Działa nawet wtedy, gdy zamek jest lekko skorodowany



33000



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

KONSYSTENCJA NLGI

AMBERGREASE EXL

WYDAJNY SMAR ŁOŻYSKOWY O WYDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Stosowany w krytycznych, pracujących pod dużym obciążeniem łożyskach i powierzchniach ślizgowych. Polecany tam, gdzie wymagane są dłuższe okresy pomiędzy pracami konserwacyjnymi.

- Wyjątkowa zdolność przenoszenia dużych obciążeń: obciążenie zespawania $>800\text{ kg}$ w próbie 4-kulowej
- Obciążenie Hertz 125 kg , obciążenie Timken OK: 25 kg
- Dobrze widoczny czerwony smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz litowo-wapniowy kompleksowy
- Temperatura pracy: -30°C do $+150^{\circ}\text{C}$



30304

31574






BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
KONSYSTENCJA NLGI

AMBERGREASE FG1

WYSOKIEJ JAKOŚCI SMAR DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Wysokie wydajny smar uniwersalny odpowiedni do wszystkich rodzajów łożysk i pracy w niskich temperaturach. Wykazuje podwyższoną charakterystykę pracy w wilgotnym lub mokrym środowisku.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138264)
- Biały smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz kompleksowy glinowy
- Bardzo dobra odporność na duże obciążenia: obciążenie
- zespawania >200 kg w próbie 4-kulowej
- Bardzo niskie zmywanie wodą <1%
- Temperatura pracy: -50°C do +165°C

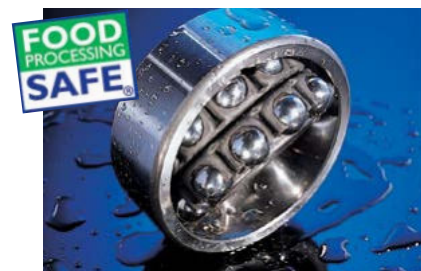

31584



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
KONSYSTENCJA NLGI

AMBERGREASE FG2

WYSOKOTEMPERATUROWY SMAR ŁOŻYSKOWY

Stosowany w przemyśle spożywczym do wszystkich typów łożysk ślizgowych pracujących w wysokiej temperaturze, takich jak przenośniki piecowe, łożyska wentylatorów piekarników, linie piekarnicze, autoklawy i wtryskarki do produkcji pojemników na żywność.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138265)
- Przezroczysty smar silikonowy, konsystencja NLGI 2
- Obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej (IP 239): 180 kg
- Temperatura pracy: -20°C do +220°C



31585




BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
KONSYSTENCJA NLGI

AMBERGREASE FG3

UNIWERSALNY SMAR ŁOŻYSKOWY NSF H1

Uniwersalny smar idealnie nadający się do ogólnego smarowania łożysk nie pracujących w ekstremalnych warunkach.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140248)
- Przezroczysty smar, konsystencja NLGI 2; zagęszczacz glinowy kompleksowy
- Idealny do smarowania przenośników końcowych i łożysk silników napędowych o małym obciążeniu
- Temperatura pracy: -20°C do +140°C

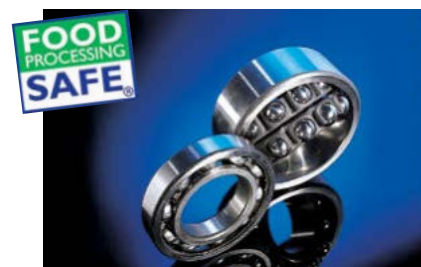

30258



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
KONSYSTENCJA NLGI

HI-LOAD LUBE FG

MOCNY SMAR ŁOŻYSKOWY NSF H1

Stosowany do smarowania mocno obciążonych łożysk i powierzchni ślizgowych (na przykład szyn prowadzących), aby zminimalizować tarcie i zużycie.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 143048)
- Wysokie obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej >400 kg
- Doskonała odporność na wilgoć i bardzo niska zmywalność wodą
- Biały smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz glinowy kompleksowy
- Temperatura pracy: -40°C do +180°C



31966

32508





FOOD GREASE FG

WIELOFUNKCYJNY SMAR W AEROSZOLU

Opracowany do stosowania w przemyśle spożywczym do smarowania łożysk ślizgowych, zawiasów i części ruchomych. Zwłaszcza w obszarach o ograniczonym dostępie, gdzie penetracja zwykłego smaru może być utrudniona.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140258)
- Biały smar, konsystencja NLGI 2, zagęszczacz glinowy kompleksowy
- Dostateczna odporność na wilgoć i bardzo niska zmywalność wodą
- Temperatura pracy: -20°C do +140°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

ZESPRAWIANIE PRÓBA 4-KULOWA

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

KONSYSTENCJA NLGI

H1

Perma-Lock
2-WAY INTEGRATED ACTUATOR

L-6

NSF

FOOD
PROCESSING
SAFE



حلال
ECC
Halal
Certification
Export & Import

30259



WHITE SPRAY GREASE

WIELOFUNKCYJNY SMAR W AEROSZOLU

Idealny do zawiasów w drzwiach samochodów, do szyn i prowadnic oraz do montażu elementów o małej tolerancji.

- Uniwersalny biały smar w aeroszolu
- Dobra penetracja, równomierne pokrycie i ochrona
- Temperatura pracy: -10°C do +120°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

L-6

L-25



31617



AMBERGREASE SIL

CZYSTY SMAR SILIKONOWY

Idealny do smarowania wrzecion silników elektrycznych lub dla ochrony elektroniki przed wilgocią atmosferyczną.

- Przezroczysty, bezwonny smar, konsystencja NLGI 2
- Nadaje się do zabezpieczania przed wilgocią wszystkich rodzajów instalacji elektrycznych
- Dostateczna odporność dielektryczna
- Obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej: 200 kg
- Temperatura pracy: -50°C do +220°C

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

KONSYSTENCJA NLGI

L-6

Key



31888

31887



AMS4 SILICONE GREASE

SMAR SILIKONOWY KLASY WOJSKOWEJ

Smar silikonowy klasy wojskowej i lotniczej XG250 do uszczelnień gumowych, aby zapobiec ich pękaniu oraz do połączeń 3-fazowych, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci i do ogólnego smarowania.

- Izoluje części pod wysokim napięciem przed przebiciem i wyładowaniem łukowym
- Zabezpiecza elementy elektroniczne pracujące w warunkach dużej wilgotności
- Spełnia wymagania wojskowe i lotnicze: Def. Stan 68-69/1

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SMAROWNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI

L-6

Key

Key

Key



31566



FULLY SYNTHETIC OILS

H1



Seria przezroczystych, bezwonnych, w pełni syntetycznych płynów hydraulicznych na bazie polialfaolefin (PAO) do stosowania w przemyśle spożywczym. Oleje te charakteryzują się wyjątkowo stabilną charakterystyką pracy w szerokim zakresie temperatur, tłumieniem pienienia, zmniejszeniem tarcia/zużycia oraz wypieraniem wilgoci.

Spełniają wymagania dla płynów hydraulicznych DIN 51524/T2.



Hydraulic Oil Super 32 FG

Rejestracja NSF kat. H1: Nr rej.142717

Lepkość w 40°C: ISO 32

Stabilność temperaturowa: Viscosity Index: 142

Temperatura pracy: -57°C to +238°C

Fill & Code: 30265



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

STABILNOŚĆ (VI)

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



Hydraulic Oil Super 46 FG

Nr rej.142716

ISO 46

Viscosity Index: 145

-57°C to +252°C

30267



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

STABILNOŚĆ (VI)

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



Gear Oil Super 150 FG

Rejestracja NSF kat. H1: Nr rej.142715

Lepkość w 40°C: ISO 150

Stabilność temperaturowa: Wskaźnik lepkości: 137

Temperatura pracy: -56°C to +256°C

Fill & Code: 30272



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

STABILNOŚĆ (VI)

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



Gear Oil Super 220 FG

Nr rej.142721

ISO 220

Wskaźnik lepkości: 140

-51°C to +258°C

30274



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

STABILNOŚĆ (VI)

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



Gear Oil Super 320 FG

Nr rej.142720

ISO 320

Wskaźnik lepkości: 142

-48°C to +264°C

30276



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

STABILNOŚĆ (VI)

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI



SEMI-SYNTHETIC OIL

H1



NSF



Lubricating Oil FG (100 cSt) to uniwersalny olej smarujący wysokiej jakości, wykazujący dobre właściwości antykorozyjne, doskonałą kompatybilność materiałową, dobre właściwości kontroli piany i wysoką stabilność pod działaniem sił ścinających.

Rejestracja NSF kat. H1: 143788

Lepkość w 40°C: 100

Temperatura pracy: -18 to +215

Wskaźnik lepkości: 105

Fill & Code: 32105



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

STABILNOŚĆ (VI)

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

LEPKOŚĆ POWŁOKI





PRODUKTY OBJĘTE CERTYFIKACJĄ HALAL

POBIERZ CERTYFIKAT HALAL ZE STRONY AMBERSIL.COM

H1



SILICONE FG



30248

H1



CHAIN LUBE FG



30245 30278

H1



PENETRATING
OIL FG



30256

H1



MOISTURE
REMOVER FG



33325

H1



MACHINE OIL FG



30247 30255

SMARY

H1



AMBERGREASE FG1



31584

H1



AMBERGREASE FG2



31585

H1



AMBERGREASE FG3



30258

H1



HI-LOAD LUBE FG



31966 32508

H1



FOOD GREASE FG



30259

SMARY

H1



DRY PTFE LUBE FG



31589

3H



DIRECT CONTACT
FOOD LUBE FG



33308 32326

H1



HYDRAULIC OIL FG




30265 30267
(ISO32) (ISO46)

H1



GEAR OIL 'SUPER' FG



30272 30274
(ISO150) (ISO220)

H1



LUBRICATING OIL FG



32105
(ISO100)

OLEJE LUZEM

H1



ASSEMBLY
PASTE FG



31587 31586

H1



BELT DRESSING FG



30257

H1



SUGAR REMOVER
& INHIBITOR FG



33296 31590

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

M1



SILICONE
RELEASE FG



32454

M1



NON-SILICONE
RELEASE FG



32446

H1



EJECTOR PIN
LUBRICANT FG




31549

ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE



KONTROLA CHEMICZNA POPRAZ KODOWANIE KOLORAMI

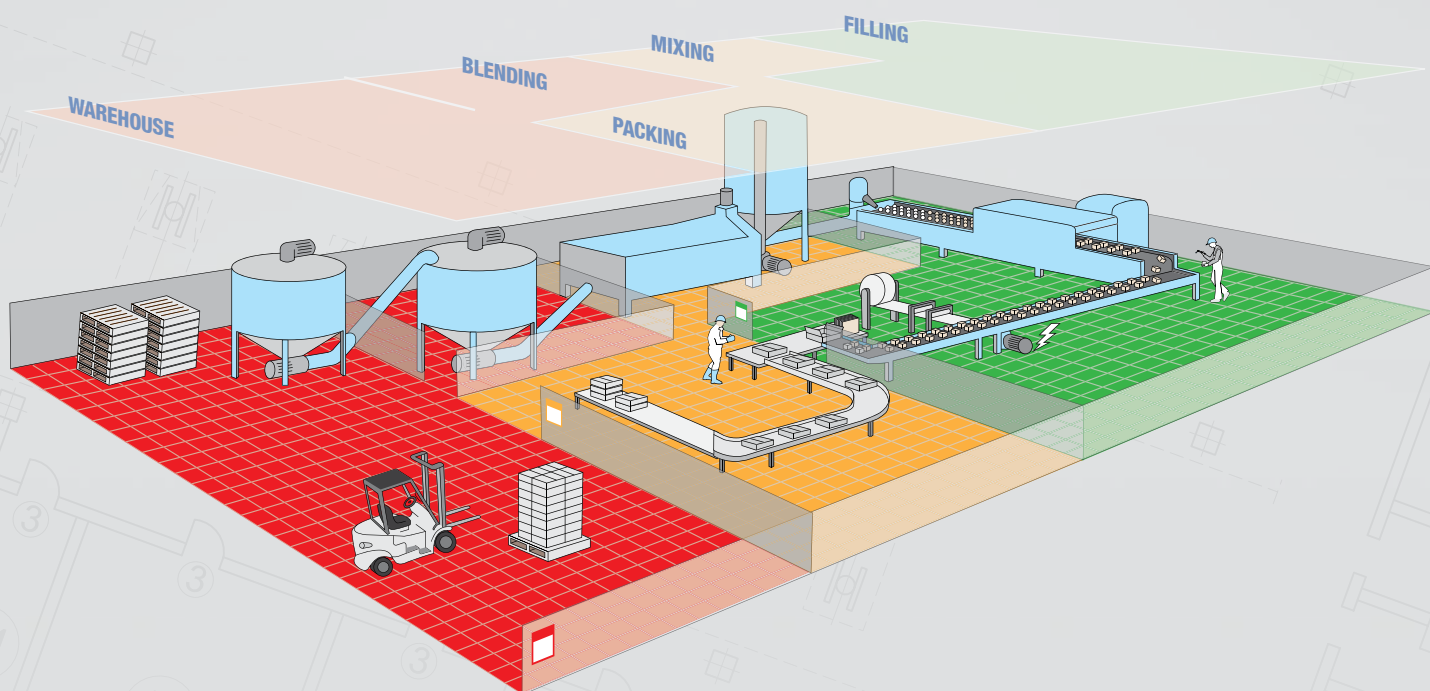

- ✓ ZGODNY Z WYMOGAMI AUDYTÓW
- ✓ ŁATWY DO ZROZUMIENIA
- ✓ ZINTEGROWANY Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM HACCP
- ✓ POMAGA ZAPOBIEGAĆ ZANIECZYSZCZENIOM
- ✓ RYZYKO W OPARCIU O SPRAWDZONE KATEGORIE NSF
- ✓ UNIKALNY SYSTEM ZAPEWNIĄCY PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ DODANĄ

GREENLIGHT® bazuje na dobrze znanych i ogólnie stosowanych kodach kategorii NSF (nsf.org) w połączeniu ze zdefiniowanymi przez użytkowników audytami w zakresie ryzyka. Ten wizualny system podziału na strefy jest prosty do wdrożenia i łatwy do zrozumienia.

GREENLIGHT® można bezproblemowo zintegrować z istniejącą infrastrukturą HACCP, zapewniając proste, kolorowe i wizualne wskazówki pozwalające określić, których produktów można użyć i gdzie jest to dozwolone. Prosty do wdrożenia i łatwy do zrozumienia.

GREENLIGHT® jest pomocny w przypadku elementów wspólnych dla audytów supermarketów i BRC, które już obecnie wymagają kontroli chemicznej konserwacji; GREENLIGHT® uwzględnia te kryteria i oferuje możliwe do weryfikacji rozwiązanie na potrzeby listy kontrolnej audytu.

**YOUR
COMPLETE
CHEMICAL
SOLUTION**



OBRÓBKA METALI

Stworzone dla najbardziej wymagających operacji obróbki metali, gdzie wymagane są wyniki „za pierwszym razem”

Flaw Detector Cleaner 1
Flaw Detector Penetrant 2
Flaw Detector Developer 3

Bioweld
Easy Weld
Spatter Release

Leak Detector

Tufcut Foam
Tufcut Compound

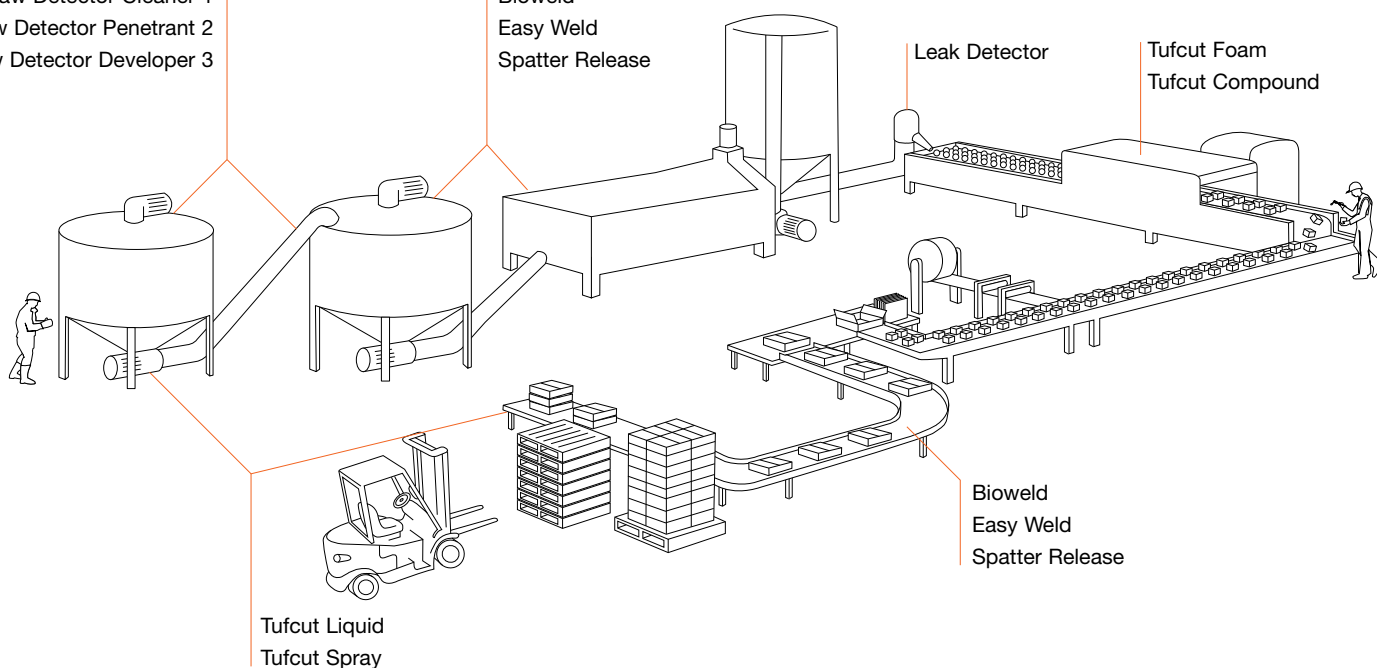


Tabela doboru produktów do obróbki metali

Rodzaj Produktu	Wymagania Aplikacji	Funkcjonalność	Zalecany Produkt	Strona
Obróbka Metali	CNC i Urządzenia Automataczne		TUFCUT AQUA	41
	Stal Wysokowęglowa i „Twarde” Metale		TUFCUT SPRAY	41
		Pieniący się	TUFCUT FOAM	41
		Tradycyjny płyn	TUFCUT LIQUID	41
	Tytan		TUFCUT FOAM	41
	Aluminium i „Miękkie” Metale		TUFCUT SPRAY	41
		Pieniący się	TUFCUT FOAM	41
		Tradycyjny płyn	TUFCUT LIQUID	41
		Gęsta pasta	TUFCUT COMPOUND	41
	Kompozyty (np. włókna węglowe)		TUFCUT LIQUID	41
	Przemysł Spożywczy		TUFCUT SPRAY	41
Spawanie	Antyodpryskowe	Tradycyjny	SPATTER RELEASE	42
		Na bazie rozpuszczalnikowej	EASY WELD	42
		Na bazie wodnej	BIOWELD	42
Wykrywanie Wad	Metoda Penetracyjna		FLAW DETECTORS	43
	Wykrywanie Wycieków Gazowych		LEAK DETECTOR	42

TUFCUT: LIQUID / SPRAY / FOAM / COMPOUND / AQUA

Tufcut to seria specjalistycznych produktów do obróbki metali na bazie mieszanki smarów, dodatków wysokociśnieniowych i przeciwutleniaczy. Gama produktów została opracowana w celu oferowania błyskawicznych, gotowych do użycia produktów do obróbki metalu, które charakteryzują się wyjątkową wydajnością w wymagających zastosowaniach.



Tufcut Liquid
Smar do obróbki skrawaniem

- Oryginalny olej Tufcut
- Poprawia odprowadzanie ciepła i zapobiega przyspawaniu wiórów
- Posiada aprobatę Leonardo Helicopters do obróbki materiałów kompozytowych (LIS 6045)



Tufcut Spray
Smar do obróbki skrawaniem

- Oryginalny olej Tufcut w aerozolu
- Zwiększa precyzję cięcia
- Poprawia odprowadzanie ciepła i zapobiega przyspawaniu wiórów
- Rejestracja NSF kat. H2



Tufcut Foam
Pieniący się smar do obróbki skrawaniem

- Sprawdzony olej Tufcut w postaci pianki, która przylega do pionowych powierzchni
- Szczególnie skuteczny w naprawach łopatek turbiny
- Minimalne dymienie w trakcie obróbki



Tufcut Compound
Smar do obróbki skrawaniem

- Tradycyjna pasta do cięcia metali o wysokiej skuteczności jak inne produkty z gamy Tufcut
- Przyjemny, łagodny sosnowy zapach
- Gotowa do użycia prosto z puszki



Tufcut Aqua
Rozpuszczalny w wodzie, półsyntetyczny olej do obróbki skrawaniem

- Najwyższej jakości, uniwersalne chłodziwo do stosowania w automatycznych obrabiarkach
- Przezroczysty - umożliwia operatorom obserwację obrabianego detalu
- Zawiera czyszczące i odtłuszczające dodatki
- powierzchniowo czynne



31580

30274



31579



31582



31581



30313





ODPROWADZANIE CIEPŁA

LEPKOŚĆ

ANTYKOROZJA

POZOSTAŁOŚCI

SPATTER RELEASE

NIEPALNY ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY

Tradycyjny środek antyodpryskowy na bazie rozpuszczalnikowej do wszystkich operacji spawania.

- Chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych do urządzeń spawalniczych, spawanych elementów, dysz i powierzchni wokół stanowiska pracy
- Niepalny
- Nie wpływa na późniejszą obróbkę
- Bezsilikonowy
- Powłoka antyodpryskowa jest łatwa do starcia



31620



ODPROWADZANIE CIEPŁA

LEPKOŚĆ

ANTYKOROZJA

POZOSTAŁOŚCI

BIOWELD

ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY NA BAZIE WODNEJ

Środek odpryskowy na bazie wodnej, który daje doskonałe wyniki bez stosowania szkodliwych rozpuszczalników, silikonów lub olejów mineralnych.

- Bezwonny, niepalny i bezpieczny w użyciu
- Drobne rozpylenie zapewnia doskonałe pokrycie
- Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
- Zawiera bardzo skuteczny inhibitor korozji
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No.: 163241



31621

31727
(670B)31726
(670B)31728
(670B)

ODPROWADZANIE CIEPŁA

LEPKOŚĆ

ANTYKOROZJA

POZOSTAŁOŚCI

EASY WELD

BIODEGRADOWALNY ŚRODEK ANTYODPRYSKOWY

Easy Weld zapewnia szybki i łatwy sposób zabezpieczenia przed przywieraniem odprysków spawalniczych i eliminuje potrzebę dłutowania, szlifowania lub szczotkowania po spawaniu.

- Bezsilikonowa, odporna na ciepło powłoka
- Łatwe usuwanie odprysków
- Ekonomiczny ze względu na ciekłą i wydajną powłokę
- Na bazie biodegradowalnego oleju
- Pokryte dysze i urządzenia utrzymuje w czystości, bez nagromadzenia odprysków



30287



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

PALNOŚĆ

POZOSTAŁOŚCI

LEAK DETECTOR

WYKRYWACZ WYCIEKÓW GAZU

Dobrze widoczny i łatwy w użyciu detektor wycieku gazu dla rur i połączeń. Idealny do instalacji HVAC.

- Preparat na bazie wodnej, bez olejów, silikonów lub szkodliwych rozpuszczalników; nie ścieka z powierzchni
- Niepalny i bezwonny
- Bezpieczny dla systemów tlenowych
- Spełnia wymagania normy BS EN 14291:2004, i może być stosowany do testów VOSA MOT



31633






FLAW DETECTOR: CLEANER 1

ZMYWACZ ROZPUSSZALNIKOWY DO PRZYGOTOWANIA

Szybkoschnący środek czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń na sprawdzanej powierzchni. Służy jako przygotowanie powierzchni przed kontrolą za pomocą barwnego penetranta.

- Szybkoschnący zmywacz rozpuszczalnikowy
- Pozostawia czystą i suchą powierzchnię
- Usuwa zanieczyszczenia, w tym: preparaty antyodpryskowe, powłoki antykorozyjne, olej i brud

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

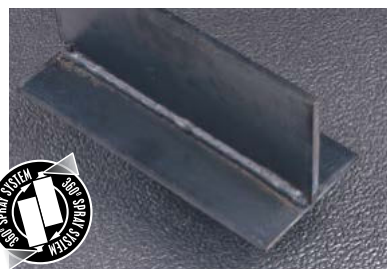

30288




FLAW DETECTOR: PENETRANT 2

BARWNY PENETRANT DO IDENTYFIKACJI WADY

Czerwony penetrant, zmywalny wodą, do nieniszczących badań powierzchni metalowych. Penetrant wnika w drobne wady w ciągu 10 minut. Nadmiar penetranta należy usunąć przed użyciem wywoływarca.

- Dobrze widoczny czerwony barwnik
- Wnika do szczelin o rozwarości od 20 µm
- Łatwy i ekonomiczny w użyciu

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

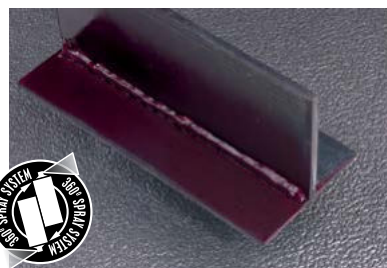

30289





FLAW DETECTOR: DEVELOPER 3

O WYSOKIM KONTRAŚCIE

Poprawia i uwidacznia każdy ślad penetranta po nałożeniu i pozostawieniu na co najmniej 7 minut. Do zmycia z kontrolowanego obszaru można użyć Flaw Detector Cleaner.

- Wysoce kontrastowy i łatwy w użyciu
- Identyfikuje wady już od 20 µm
- Łatwy do usunięcia za pomocą Flaw Detector Cleaner


BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

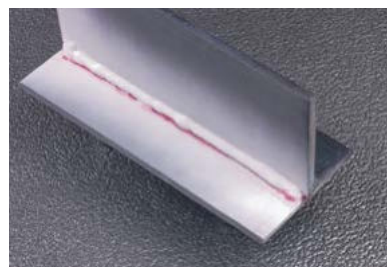

30290



INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAWU FLAW DETECTOR

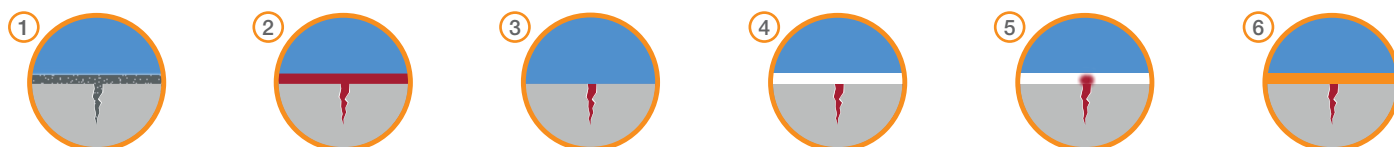

1. Obszar podlegający kontroli musi być dokładnie oczyszczony. Użyj obficie Flaw Detector Cleaner, pozostaw do wyschnięcia.
2. Rozpyl cienką, równą warstwę penetrantu na powierzchni. Pozostaw do penetracji na 10 do 20 minut.
3. Zetrzyj nadmiar Flaw Detector Penetrant niepylącą ściereczką zwilżoną Flaw Detector Cleaner. Pozostaw rozpuszczalnik do odparowania.
4. Przed użyciem dokładnie wstrząśnij puszkę Flaw Detector Developer. Nałóż cienką, równomierną powłokę z odległości ok. 20 cm. Unikaj nadmiaru, ponieważ może maskować najdrobniejsze wady. Pozostaw do działania na co najmniej 7 minut.
5. Wady pojawiają się jako czerwone plamy lub linie na białym tle. Szybkość ich pojawiania się, kształt i wymiary mogą dostarczyć informacji o charakterze wad.
6. W razie potrzeby wyczyść obszar badania za pomocą Flaw Detector Cleaner.



Tabela doboru produktów antykorozyjnych i farb

Rodzaj Produktu	Wymagania Aplikacji	Funkcjonalność	Zalecany Produkt	Strona	
Ochrona przed korozją	Maksymalna ochrona	Katodowa	COLD GALVANISE	46	
		Warunki atmosferyczne	BRIGHT, COLD GALVANISE	46	
		szybkoschnąca	RAPID DRY GALVA	46	
		Stal nierdzewna	INOX 200	48	
Farba		Bezpośrednio na rdzę	GALVA COLOUR	49	
		Naprawy estetyczne	ACRYLIC PAINT	45	
		Długotrwały połysk/stopy aluminium	GALVA SHINE	47	
		Wysoka temperatura	ALU-HI TEMP	47	
		Podkład	Cynk	ZINC PRIMER	48
			Farba	GREY PRIMER	45
				RED OXIDE PRIMER	45
		Bardzo szybko schnący	Młotkowany	GALVANISING ZINC RICH	46
Wewnątrz/pod dachem		Powłoka woskowa (długotrwała)	CORROSION INHIBITOR	47	
		Powłoka olejowa (krótkotrwała)	40+	28	
		Powłoka olejowa (średniotrwała)	PX24	28	
		Klemy akumulatorów	BATTERY TERMINAL PROTECTOR	47	
Markery z farbą	wielopowierzchniowy		MARKER PENS	49	


ACRYLIC PAINT

DOPASOWANE KOLOROWO POWŁOKI OCHRONNE

Jaskrawa farba akrylowa do naprawy i zaprawek pomalowanych.


- Paleta RAL dla dokładnego dopasowania koloru
- Szybkoschnące: suche w dotyku
- Po wyschnięciu (24 godziny) farby są wysoce odporne na promieniowanie UV

- Doskonała elastyczność i twardość
- Znakomita przyczepność do każdej powierzchni

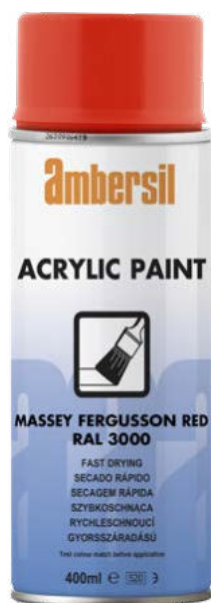

COLOUR	RAL	CODE	COLOUR	RAL	CODE
MATT BLACK	9011	20180	BRIGHT RED	3002	20184
MATT WHITE	9010	20181	BLUE	5015	20185
GLOSS BLACK	9005	20182	BATTLESHIP GREY	7032	20186
GLOSS WHITE	9016	20183	GREEN	6002	20187
SATIN BLACK	9005	32060	BRIGHT YELLOW	1018	20188
RITTAL GREY	7035	20195	CHROME SILVER		20190
FORD BLUE	5010	20555	GREY PRIMER		20189
JCB YELLOW	1007	20556	RED OXIDE PRIMER		32379
MASSEY FERGUSON RED	3000	20557	Kolorowe kwadraty są tylko przykładem		
JOHN DEERE GREEN	6001	20558			
BELLE ORANGE	2004	20559			

TWARDOŚĆ POWŁOKI
TRWAŁOŚĆ
OCHRONA
ELASTYCZNOŚĆ




COLD GALVANISE

POWŁOKA OCHRONNA BOGATA W CYNK

Zapewnia ochronę katodową metali żelaznych. Idealna do rur, obudów, konstrukcji metalowych i jako podkład. Szczególnie polecana do ponownego zabezpieczenia po wykonaniu otworów i szlifowaniu powierzchni.

- Poświęcana powłoka chroni metale żelazne przed korozją
- Do stosowania na czystej, nie skorodowanej stali i spoinach spawalniczych
- Nadaje się do prac renowacyjnych, jak określono w BS EN ISO 1461:1999
- Utwardzona powłoka zawiera 88% cynku o czystości >99% dla maksymalnej ochrony i doskonałej przyczepności do metalu




BRIGHT, COLD GALVANISE

POWŁOKA NAPRAWCZA DO STALI CYNKOWANEJ

Bright Cold Galvanise tworzy jasną powłokę, która ciemnieje z czasem, maskując naprawę.

- Powłoka barierowa, która chroni metale żelazne przed korozją
- Do stosowania na czystej, nie skorodowanej stali i spoinach spawalniczych
- Długotrwała ochrona przed korozją
- Może być użyta jako powłoka wykończeniowa dla Cold Galvanise




RAPID DRY GALVA

BARDZO SZYBKOSCHNĄCA POWŁOKA OCHRONNA

Rapid Dry Galva to wyjątkowo szybkoschnąca farba antykorozyjna, która pasuje kolorystycznie do wyglądu świeżej stali ocynkowanej ogniowo. Produkt zawiera optymalną mieszankę adhezyjnych spoiw żywicznych, wzmacniaczy krycia, pigmentów metalicznych i fosforanu cynku; „Rapid Dry Galva” produkcji Ambersil zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją w przypadku ciętej, wierconej i uszkodzonej stali ocynkowanej.

- Szybki czas schnięcia: suchość w dotyku w 2 min./utwardzenie po 20 min. w temp. 20°C
- Doskonałe dopasowanie kolorystyczne do świeżej/błyszczącej stali ocynkowanej ogniowo
- Skuteczna ochrona przed korozją (testy zgodnie z ASTM B117)
- Doskonała przyczepność do podłoża i elastyczność (testy zgodnie z ISO 2409:0)



GALVANISING ZINC RICH

SZYBKOSCHNĄCA FARBA

Stosowana na powierzchnię metali poddanych krótkotrwale działaniu wysokich temperatur, takich jak zawieszki odlane, suwnice i dźwigi.

- Sucha w dotyku po 15 minutach, pełne utwardzenie 24 godzin
- Tworzy lekko połyskliwą powłokę
- Można spawać poprzez utwardzoną powłokę (za wyjątkiem spawania w argonie)
- Temperatura pracy: -50°C do +550°C
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, do przygotowania powierzchni użyj szybkoschnącego odtłuszczacza rozpuszczalnikowego Ambeklene FE10




GALVA SHINE




ESTETYCZNA POWŁOKA OCHRONNA

Oferuje dokładne dopasowanie koloru do estetyki architektury ocynkowanych konstrukcji metalowych.

- Odporna na warunki atmosferyczne, zachowuje super błyszczący wygląd
- Silnie przywiera do metalu, tworząc trwałą powłokę ochronną
- Doskonałe rozpylenie zapewnia pozbawione skaz, gładkie wykończenie
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, do przygotowania powierzchni użyj szybko schnącego odłuszczacza rozpuszczalnikowego Ambeklene FE10

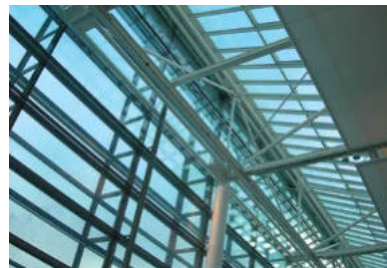

CORROSION INHIBITOR




WOSKOWA POWŁOKA ANTYKOROZYJNA

Stosowana na metalach żelaznych jako długotrwała ochrona przed korozją składowanych maszyn lub jako powłoka ochronna na czas transportu drogą morską.

- Powłoka nie twardnieje i nie pęka
- Tworzy „samo naprawiającą się” powłokę woskową
- Spełnia wymagania MIL-PRF-16173E
- Może być stosowana jako ochrona przed zapieceniem/korozją elementów złącznych
- Nieplamiąca, niebrudząca



BATTERY TERMINAL PROTECTOR




OCHRONA ANTYKOROZYJNA KLEM AKUMULATORA

Chroni klemy akumulatorów w wózkach widłowych, ciężarówkach i generatorach przed zużyciem i korozją, uszczelnia przed dostępem wilgoci.

- Smar ochronny, zapobiega zużyciu klem przez ruch zacisków
- Dobrze widoczny barwnik daje wczesne ostrzeżenie o wycieku kwasu zmieniając kolor z żółtego na czerwony
- Lepka konsystencja zapobiega spływaniu
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
- Temperatura pracy: -10°C to +50°C



ALU HI-TEMP



WYSOKOTEMPERATUROWA OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Stosowana na drzwiach pieców, obudowach kotłów, pieców suszarniczych, manipulatorów i urządzeń odlewniczych poddanego ciągłym wysokim temperaturom; kominy, kanały spalinowe i rury wydechowe.

- Ochrona do +600°C
- Nie zawiera ołowiu i chromu
- Utwardza się do bardzo trwałej powłoki
- Skuteczna ochrona przed korozją



INOX 200



POWŁOKA OCHRONNA DO STALI NIERDZEWNEJ

Stosowana na piaskowanej stali nierdzewnej jako farba maskująca i antykorozyjna.

- Sucha w dotyku po 10 minutach, pełne utwardzenie 30 minut
- Temperatura pracy do +300°C
- Elastyczna, sucha, twarda powłoka
- Zawiera chrom – aktywny inhibitor korozji w stali nierdzewnej



30299



ZINC PRIMER




UNIWERSALNY PODKŁAD NA METALE

Podkład na bazie fosforanu cynku, zwiększa przyczepność farb wykończeniowych do „trudnych” podłoży.

- Suchy w dotyku po 30 minutach
- Gotowy do malowania po 1 godzinie (zalecane 24 godzin dla najlepszych wyników)
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, do przygotowania powierzchni użyj szybko schnącego odtłuszczacza rozpuszczalnikowego Ambeklene FE10



30298



ACRYLIC CONFORMAL COATING




LAKIER OCHRONNY DO PŁYTEK DRUKOWANYCH

Stosowany na płytki drukowane i elektronikę aby zabezpieczyć ją przed wilgocią i pyłem, zapewniając długotrwałą ochronę.

- Przezroczysta izolacyjna powłoka konforemna
- Rozpływa się, tworząc jednorodną powłokę o jednolitej grubości
- Utwardzony lakier jest elastyczny, nie pęka ani nie łuszczy się i można przez niego lutować



30235




SV100




LAKIER IZOLUJĄCY ODPORNY NA PRĄDY PEŁZAJĄCE

Specjalnie opracowany do ochrony silników elektrycznych.

- Izoluje i chroni wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych przed wysoką wilgotnością
- Dobrze widoczny czerwony lakier
- Szybko schnący, suchy w dotyku 15 minut, wstępne utwardzenie 40 minut, pełne utwardzenie 48 godzin
- Po utwardzeniu powłoka spełnia wymagania normy BS 5629 typ 1.1

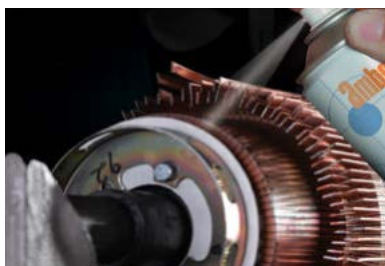

31892



MARKER PENS

MARKERY Z FARBĄ AKRYLOWĄ

Stosowane przy obróbce metali, produkcji, instalacjach elektrycznych, budownictwie, magazynowaniu elementów stalowych, znakowaniu numerem serii i innych.

- Trwała żywica wiąże farbę do powierzchni skutecznie eliminując problemy związane z przypadkowym starciem lub wycieraniem
- Umożliwia pisanie po mokrej powierzchni, znaki nie są zmywane wodą/deszczem
- Szybkoschnące



TWARDOSC POWLOKI
TRWAŁOSC
OCHRONA
ELASTYCZNOSC

GALVA COLOUR

2 W 1 PODKŁAD ANTYKOROZYJNY I KOLOROWE WYKOŃCZENIE


Stosować na powierzchni, które mają rdzę powierzchniową, starą farbę lub inne „niedoskonałe” wykończenie.

- Skraca czas malowania podkładem i powłoką wykończeniową: zrób to teraz za jednym razem
- Kolory RAL dla dokładnego dopasowania kolorów
- Bez ołowiu, chromianów i toluenu
- Doskonałe dla identyfikacji zewnętrznych rurociągów, balustrad, ogrodzeń i zbiorników
- Znakomite pokrycie: do 3 m² z jednej puszki 500 ml

COLOUR	RAL	CODE
	YELLOW	1004 20673
	RED	3000 20674
	BLUE	5012 20676
	BLACK	9005 20679
	SILVER	9006 20680
	WHITE	9010 20681



Kolorowe kwadraty są tylko przykładem

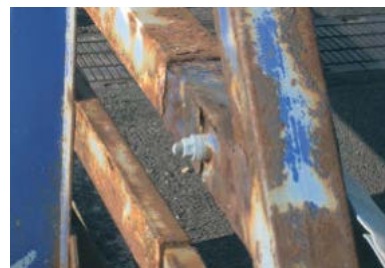

COLOUR	CODE	COLOUR	CODE
	WHITE 20394		RED 20387
	GREEN 20379		ORANGE 20383
	YELLOW 20399		BLACK 20364
	BLUE 20368		Kolorowe kwadraty są tylko przykładem



ŚRODKI CZYSZĄCE

SMARY I OLEJE

OBROBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW

KLEJE I USZCZELNIACZE

Niezbędne produkty do klejenia i uszczelniania do konserwacji i remontów w przemyśle



ADHESIVE MP 100



KLEJ UNIWERSALNY

Idealny do łączenia prawie wszystkiego z większością twardych powierzchni, w tym drewnem i metalem.

- Czas wiązania około 30 sekund
- Trwałe połączenia
- Nasz najbardziej popularny klej
- Duża pojemność 500 ml

SIŁA WIĄZANIA
CZAS WIĄZANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
ROZPUSSZCZALNIKI CHLOROWE



31624



ADHESIVE NC 500



KLEJ BEZCHLOROWY

Stosowany tam, gdzie wymagany jest bezchlorowy klej uniwersalny.

- Czas wiązania około 2 do 4 minut
- Bez rozpuszczalników chlorowych dla poprawy bezpieczeństwa
- Regulowana dysza
- Duża pojemność 500 ml

SIŁA WIĄZANIA
CZAS WIĄZANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
ROZPUSSZCZALNIKI CHLOROWE



31623



ADHESIVE HS 300



MOCNY KLEJ


Stosowany tam, gdzie potrzebna jest duża siła wiązania np. tapicerka, znaki ostrzegawcze i informacyjne.

- Czas wiązania poniżej 10 minut
- Bez rozpuszczalników chlorowych dla poprawy bezpieczeństwa
- Siła odrywająca: >375 N na 25 mm²
- Duża pojemność 500 ml

SIŁA WIĄZANIA
CZAS WIĄZANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
ROZPUSSZCZALNIKI CHLOROWE



31625



ADHESIVE QS 900



KLEJ SZYBKOWIĄZĄCY

Szczególnie przydatny tam, gdzie wymagane jest natychmiastowe wiązanie, aby uniknąć poślizgu.

- Czas wiązania ok. 30 sekund
- Bez rozpuszczalników chlorowych dla poprawy bezpieczeństwa
- Natychmiastowe „wiązanie i trzymanie”
- Duża pojemność 500 ml

SIŁA WIĄZANIA
CZAS WIĄZANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
ROZPUSSZCZALNIKI CHLOROWE



31626



5024A SILICONE ADHESIVE SEALANT



USZCZELNIACZ SILIKONOWY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI I UTWARDZANIU KWAŚNYM

Gotowy do użycia jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy stosowany jako uniwersalny uszczelniacz i środek wiążący. Doskonały jako formowana na miejscu uszczelka.

- Zapewnia dobrą przyczepność do różnorodnych nieporowatych podłoży takich jak szkło, szklwiona ceramika, aluminium i inne metale
- Spełnia wymagania ISO 11600
- Wysoce elastyczny i nie spływający
- Temperatura pracy: -60°C do +204°C
- Kartusz 310 ml

COLOUR

CODE

	WHITE	30730
	CLEAR	31753
	BLACK	30732
	SILVER GREY	31753



Colour squares are representative only

SIŁA WIĄZANIA

CZAS WIĄZANIA

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

ROZCIĄGLIWOŚĆ



SIŁA WIĄZANIA

CZAS WIĄZANIA

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

ROZCIĄGLIWOŚĆ

5005A SILICONE ADHESIVE SEALANT



USZCZELNIACZ SILIKONOWY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI I UTWARDZANIU KWAŚNYM

Gotowy do użycia jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy RTV stosowany jako uniwersalny uszczelniacz i środek wiążący. Doskonały jako formowana na miejscu uszczelka.

- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy nieporowatych podłoży
- Maksymalna temperatura pracy: +204°C
- Przenośna tuba o pojemności 75 ml z nakrętką
- Spełnia wymagania ISO 11600
- Wysoce elastyczny i nie spływający



31644



PRZETWÓRSTWO TWORZYW

Środki rozdzielające, zabezpieczające i czyszczące dla przetwórstwa wszystkich typów plastików, gumy i kompozytów

	Baza rozdzielacza	Technologia formowania	Wytworzona powłoka	Poziom aktywności	Malowalność	Transfer	Maks. Temp.
DP 200	Silikon Twardzalny w Powietrzu	Uniwersalny	Sucha	B. Wysoki	Tak	Nie	200
Formuła 1	Silikonowy	Uniwersalny	Oleista	Wysoki	Nie	Tak	200
Formuła 1 H/T	Silikonowy	Wytłaczanie	Oleista	Wysoki	Nie	Tak	300
Formuła 2	Silikonowy	Guma	Oleista	Średni	Nie	Tak	200
Formuła 4	Olej roślinny	Uniwersalny	Oleista	Średni	Tak	Tak	200
Formuła 5	Wosk	Uniwersalny	Sucha	Niski	Tak	Tak	150
Formuła 6	Silikonowy	Uniwersalny	Oleista	Średni	Nie	Tak	200
Formuła 7	Glikol	Uniwersalny	Mokra	Wysoki	Tak	Tak	170
Formuła 8	Silikonowy	Uniwersalny	Lekka Oleista	Niski	Nie	Tak	200
Formuła 10	Fluorowy	Termoutwardzalne	Sucha	Niski	Tak	Tak	180
Formuła 11	Olej	Uniwersalny	Sucha	B. Niski	Tak	Minimalny	150
Formuła 12	Półtrwały	Uniwersalny	Sucha	B. Niski	Tak	Nie	250
Formuła 14	Bezsilikonowy	Termoplastyczne	Oleista	Wysoki	Tak	Tak	200
Formuła 20	Hybrydowy Silikonowy	Uniwersalny	Woskowa	Średni	Tak	Minimalny	150
PUR 400	Żywica silikonowa	PUR	Oleista	Średni	Nie	Tak	200

Tabela doboru produktów do przetwórstwa tworzyw

Rodzaj Produktu	Wymagania Aplikacji	Funkcjonalność	Zalecany Produkt	Strona		
Silikonowy	Nylon, PP, PE	Mocny	FORMULA 1	54		
	Włókna syntetyczn: Nylon	Wysokotemperaturowy / mocny	FORMULA 1 HT	54		
	PU	Wysoki połysk	PUR 400	55		
	Termoplasty i guma	Średnia siła	FORMULA 6	54		
	Brak transferu	Półtrwała sucha powłoka	DP 200	58		
	ABS, PE, PP, PVC, PA, PU	Malowalny / możliwa obróbka	FORMULA 20	55		
	Plastiki i guma	Uniwersalny	HD-SIL RELEASE	55		
	Guma i naturalne polimery	Średnia siła	FORMULA 2	54		
	Plastiki i guma	Lekki	FORMULA 8	54		
Bezsilikonowy	Termoplasty	Mocny	FORMULA 7	56		
	Termoutwardzalne, PUR, epoksydy, PE	Sucha powłoka	FORMULA 10	56		
	PVC, PUR i elastyczne polimery	Mokra powłoka	FORMULA 4	56		
	Polimery „elektroniczne”	Minimalny transfer	FORMULA 11	57		
	LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA	Wiele odformowań	FORMULA 14	57		
	Termoplasty	Uniwersalny	NON-SIL RELEASE	58		
	Termoplasty, drobne detale	Średnia siła, sucha powłoka	FORMULA 5	56		
	Gumy syntetyczne, PP, PE	Półtrwały	FORMULA 12	57		
	GRP, epoksydy, PE, formowanie rotacyjne	Półtrwały	RELEASE 100	58		
Specjalistyczny	Uniwersalny	Na bazie wodnej	Silikonowy	MPR 100	58	
	Formowanie rotacyjne	Na bazie wodnej	Półtrwały	ROM 300	59	
	GRP, wysoki połysk	Wosk		COM 300	59	
	Kompozyty (w tym boron, aramidy i węgiel)	Półtrwały		RELEASE 100	58	
	PUR półsztywne i integralne	Na bazie rozpuszczalnikowej	Wosk i silikon	PUR 101	59	
	PUR sztywne i półsztywne	Na bazie rozpuszczalnikowej	Umożliwia malowanie	PUR 300	59	
	PUR elastomerowe, wysoki połysk	Na bazie rozpuszczalnikowej	Wosk i silikon	PUR 400	55	
	Smar do wypychaczy			EJECTOR PIN LUBRICANT FG	60	
Opakowania do żywności	Środek rozdzielający (kontakt z żywnością)	Silikonowy		SILICONE RELEASE FG	55	
		Bezsilikonowy		NON-SILICONE RELEASE FG	57	
		Zabezpieczanie form	Widoczny	Niebieski	BLUE MOULD PROTECTIVE FG	60
				Przezroczysty	CLEAR MOULD PROTECTIVE	61
	Mycie form i narzędzi	Rozpuszczalnikowy		SOLVENT CLEANER FG	62	
Ochrona przed korozją	Ochrona krótkookresowa	Oleista		MOULD PROTECTIVE	60	
	Ochrona długookresowa	Widoczny		GREEN MOULD PROTECTIVE	60	
				TOOL GUARD	61	
		Przezroczysty		CLEAR MOULD PROTECTIVE	61	
Czyszczenie	Mycie form			MOULD CLEANER	61	
				MOULD SOLV	62	
		Mocny		POLYMER REMOVER	61	
		Specjalistyczny		POLYESTER MOULD CLEANER	62	



FORMULA 6



SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY O ŚREDNIEJ SILE

Uniwersalny środek rozdzielający do wszystkich termoplastów i wielu rodzajów gumy. Wysoce uniwersalny środek rozdzielający, zapewniający dokładne odformowywanie detali i poprawę wykończenia powierzchni bez gromadzenia się na formie.

- Poprawia wykończenie powierzchni, minimalizuje niedoskonałości i poprawia właściwości rozdzielające nawet dobrze wypolerowanej formy
- Temperatura pracy do +200°C
- Stosowany również jako środek rozdzielający w przemyśle tekstylnym, obróbce pianek, druku i przemyśle obuwniczym



31535



31680



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 1



MOCNY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Mocny środek rozdzielający o wysokiej zawartości silikonu, dostępny także w wersji wysokotemperaturowej.

- Temperatura pracy do +200°C dla zwykłej wersji
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No.: 168735
- Formula 1 HT jest bardzo wydajnym smarem do dysz przędzalniczych w produkcji włókien syntetycznych
- Wersja „HT”: +200°C praca ciągła, +300°C krótkotrwale



31532



31678



31675



31533

(HT version)



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 2



SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO GUMY

Silikonowy środek rozdzielający o średniej sile opracowany do rozformowywania naturalnej gumy i polimerów o niskiej temperaturze topnienia.

- Mokra silikonowa powłoka rozdzielająca do gumowych detali
- Zapewnia lepszą jakość powierzchni i nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +200°C
- Szczególnie skuteczny w przemyśle oponiarskim
- Uniwersalny środek rozdzielający



31534



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 8



LEKKI SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Lekki, silikonowy środek rozdzielający zapewniający wysoką skuteczność odformowywania plastików i gumy.

- Szczególnie zalecany do bogatych w szczegóły i precyzyjnych detali
- Stosowany do formowania wtryskowego, wytłaczania i formowania próżniowego
- Może być użyty do metody traconego wosku w odlewnictwie



31536



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 20

MALOWALNY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Specjalistyczny środek rozdzielający na bazie unikalnego, aktywnego materiału który umożliwia późniejszą obróbkę detali np. malowanie, klejenie lub powlekanie.

- Brak oleistej powłoki ogranicza konieczność czyszczenia
- Skuteczny dla wielu różnych materiałów, w tym ABS, polietylen, polipropylen, PVC, poliamidy i poliuretany
- Eliminuje potrzebę zmywania wosku przy odlewaniu precyzyjnym



30227



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

OBROBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

SILICONE RELEASE FG

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY KLASY SPOŻYWCZEJ
Wysokiej czystości silikonowy środek rozdzielający do opakowań i odformowywania w przemyśle spożywczym.

- Zarejestrowany przez NSF kat. M1
- Odpowiedni do stosowania jako środek antyadhezyjny do form (NSF M1) i zapobiegający przywieraniu w maszynach pakujących (NSF H1) tam, gdzie gotowy produkt będzie miał bezpośredni kontakt z żywnością
- Maksymalna temperatura pracy: +200°C
- Całkowicie czysta, przezroczysta i niebrudząca „mokra” powłoka



32454



M1



NSF



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

HD-SIL RELEASE

UNIWERSALNY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Uniwersalny silikonowy środek rozdzielający tworzący mokrą powłokę o znakomitych właściwościach smarnych i antyadhezyjnych. Szczególnie polecany dla formowania wtryskowego.

- Czysty, bezbarwny, bezwonny środek rozdzielający
- Pozostawia oleistą, mocną powłokę silikonową umożliwiającą wiele odformowań
- Temperatura pracy do +200°C
- Doskonale bezpieczeństwo dla podłoża



32353



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

PUR 400

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO PUR

Silikonowy środek rozdzielający opracowany specjalnie aby tworzyć ciekłą powłokę dla skutecznego odformowywania poliuretanów integralnych i elastomerowych.

- Gładkie, wysokiej jakości wykończenie o wysokim połysku
- Drobne rozpylanie dla uzyskania równomiernego pokrycia
- Słaby zapach
- Nie odkłada się na powierzchni formy - polecany do formowania niskotemperaturowego
- Temperatura pracy do +200°C



31537

31751

30317



FORMULA 5

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY O ŚREDNIEJ SILE

Tworzący suchą powłokę, bezsilikonowy środek rozdzielający o średniej sile który zapewnia doskonałe odformowywanie wszystkich rodzajów tworzyw termoplastycznych, niektórych tworzyw termoutwardzalnych, gumy silikonowej i wielu innych rodzajów gumy.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie
- Nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +150°C
- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 174011



31540



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 4

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO PVC

Doskonałe odformowywanie PVC, elastomerów poliuretanowych i innych elastycznych polimerów. Idealny do odformowywania w przemyśle obuwniczym.

- Mokra powłoka środka rozdzielającego zapewnia wysoki połysk detali
- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali
- Nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +200°C
- Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa pożarowego dla mebli i wyposażenia wnętrz: Furniture & Furnishings (Fire Safety) Regulations 1988



31548



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 7

MOCNY, BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Bezsilikonowy środek rozdzielający tworzący mokrą powłokę, zapewnia doskonałe odformowywanie szerokiej gamy tworzyw termoplastycznych i gumy.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie
- Nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +170°C



31539

31681



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 10

SUCHY, BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Wysoko skuteczny środek rozdzielający do tworzyw termoutwardzalnych. Zapewnia doskonałe właściwości rozdzielające dla poliuretanów, żywic epoksydowych i poliestrów.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie
- Środek rozdzielający nie odkłada się na formie
- Temperatura pracy do +180°C
- Wykorzystuje fluorowane żywice jako aktywny składnik rozdzielający



31541



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 11

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY O MINIMALNYM TRANSFERZE

Polecany dla „elektronicznej” klasy polimerów. Bezsilikonowy środek rozdzielający tworzący bardzo cienką, suchą powłokę doskonałą w przypadku polimerów takich jak poliwęglan, ABS, i HIPS (High Impact Styrene) (high impact styrene).

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak malowanie, drukowanie lub klejenie.
- Temperatura pracy do +150°C



31542



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

OBROBKA METALI

PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

NON-SILICONE RELEASE FG

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY KLASY SPOŻYWCZEJ

Bezsilikonowy środek rozdzielający zarejestrowany przez NSF do stosowania w przemyśle spożywczym przy produkcji opakowań.

- Zarejestrowany przez NSF kategoria M1
- Stosowany w produkcji opakowań, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością takich jak plastikowe pojemniki i butelki
- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak klejenie i etykietowanie
- Temperatura pracy do +170°C



32446



M1



NSF



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 12

PÓŁTRWAŁY, BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Bezsilikonowy środek rozdzielający opracowany dla odformowywania szerokiej gamy syntetycznych gum i termoplastów, takich jak polipropylen i polietylen.

- Tworzy cienką, obojętną i termicznie stabilną powłokę od której można oczekiwać wielokrotnych odformowań
- Krótki czas wiązania. Odformowywanie możliwe po 5-10 minutach od nałożenia
- Temperatura pracy do +250°C



31544



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

FORMULA 14

BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Bezsilikonowy środek rozdzielający specjalnie opracowany do odformowywania termoplastów: LDPE, HDPE, PP, PVC, PS, POM, PA.

- Doskonałe własności rozdzielające wytrzymałej powłoki
- Temperatura pracy do +200°C
- Pozwala na uzyskanie wielu odformowań, przez co obniża koszt produkcji



30226





SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

NO-SIL RELEASE

UNIERSALNY BEZSILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Tworzy mokrą, mocną powłokę rozdzielającą do gumy i plastików.

- Umożliwia dekorowanie detali (np. malowanie)
- Do stosowania w przetwórstwie wtryskowym, formowaniu próżniowym i wielu innych procesach
- Temperatura pracy do +170°C



31971



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

RELEASE 100

ROZPUSZCZALNIKOWY PÓŁTRWAŁY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Specjalnie opracowany dla wielokrotnych odformowań szerokiej gamy polimerów zbrojonych włóknami (w tym epoksydów).

- Słaby zapach i łatwe nakładanie
- Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej dla maksymalnej wydajności
- Wysoki połysk i wysoki poślizg
- Brak transferu na detale - nie wpływa na późniejszą obróbkę detali taką jak klejenie, powlekanie lub etykietowanie
- Uniwersalny środek rozdzielający dla wielu procesów przetwórstwa



31746



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

DP 200

PÓŁTRWAŁY SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY

Na bazie utwardzalnej w powietrzu żywicy silikonowej, bardzo wytrzymała, sucha, półtrwała powłoka rozdzielająca.

- Opracowany dla procesu formowania tam, gdzie korzystanie z „wolnego” silikonu może powodować pękanie naprężeniowe
- Odpowiedni do stosowania w procesach formowania rotacyjnego
- Temperatura pracy do +200°C
- Aprobata Rolls Royce: 116061



31538



SIŁA ROZDZIELANIA
ODPORNOŚĆ NA TEMP.
LICZBA ODFORMOWAŃ
TRANSFER NA DETALE

MPR 100

GOTOWY DO UŻYCIA ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY NA BAZIE WODNEJ EMULSJI SILIKONOWEJ

Uwalnia wiele rodzajów tworzyw sztucznych i gumy, szczególnie polecany do wytłaczania profili z PVC i gumy.

- Skuteczne uwalnianie w procesach formowania betonu
- Temperatura pracy do +150°C
- Ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska



31734



COM 300



UNIERSALNY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY NA BAZIE WOSKU
Uniwersalny środek rozdzielający na bazie płynnego wosku skuteczny na formach żelkotowych, bez żelkotu, MDF, gipsowych, drewnianych i aluminiowych.

- Łatwy do użycia płyn, który może zostać wypolerowany na wysoki połysk
- Umożliwia wielokrotne odformowanie zanim konieczne będzie ponowne pokrycie formy

SIŁA ROZDZIELANIA	→
ODPORNOŚĆ NA TEMP.	→
LICZBA ODFORMOWAŃ	→
TRANSFER NA DETALE	→



25 31731



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

SMARY I OLEJE

PUR 101



ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO POLIURETANÓW PÓŁSZTYWNYCH I INTEGRALNYCH

PUR 101 jest specjalistycznym środkiem rozdzielającym opartym na mieszaninie wosków i nie utwardzalnych żywic silikonowych w mieszaninie szybko odparowujących rozpuszczalników.

- Opracowany dla odformowywania poliuretanów, produkt okazał się szczególnie skuteczny w przemyśle motoryzacyjnym
- Minimalne odkładanie i transfer

SIŁA ROZDZIELANIA	→
ODPORNOŚĆ NA TEMP.	→
LICZBA ODFORMOWAŃ	→
TRANSFER NA DETALE	→



25 31747



OBROBKA METALI

PUR 300



ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO SZTYWNYCH I PÓŁSZTYWNYCH POLIURETANÓW

Specjalnie opracowany, aby ułatwić uwalnianie wysokiej gęstości sztywnych poliuretanów i pianek chłodniczych/izolacyjnych.

- Nie zakłóca późniejszej obróbki detali, takiej jak klejenie, powlekanie, malowanie i etykietowanie
- Obniża koszty przygotowania powierzchni do obróbki (nie ma potrzeby odłuszczenia)

SIŁA ROZDZIELANIA	→
ODPORNOŚĆ NA TEMP.	→
LICZBA ODFORMOWAŃ	→
TRANSFER NA DETALE	→



25 31749

200 31750



PRODUKTY ANTYKOROZYJNE

ROM 300



PÓŁTRWAŁY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY NA BAZIE WODNEJ DO FORMOWANIA ROTACYJNEGO

Specjalnie opracowana powłoka rozdzielająca na bazie wody do stosowania w formowaniu rotacyjnym.

- Szybkie utwardzanie z obniżonym odkładaniem się na formie
- Niepalny
- Zmniejszony wpływ na środowisko, bezpieczniejszy w użyciu

SIŁA ROZDZIELANIA	→
ODPORNOŚĆ NA TEMP.	→
LICZBA ODFORMOWAŃ	→
TRANSFER NA DETALE	→



5 31739



KLEJE USZCZELNIACZE

PRZETWÓRSTWO TWORZYW



EJECTOR PIN LUBRICANT FG




SMAR DO ELEMENTÓW FORM

Mocny, lepki smar do wypychaczy i innych ściśle pasowanych części form.

- Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 161560)
- Lepka powłoka zapobiega spływaniu na powierzchnię formy
- Powłoka smarna jest bezbarwna i niebrudząca
- Temperatura pracy do +120°C



BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA





MOULD PROTECTIVE



INHIBITOR KOROZJI DO FORM

Bezsilikonowy inhibitor korozji do ochrony narzędzi i form wtryskowych.

- Wypiera wilgoć, pozostawiając trwałą, nietłustą powłokę ochronną
- Nie twardnieje i nie pęka
- Umożliwia obsługę i jest odporna na kwaśne odciski palców
- Jasnożółta powłoka ułatwia kontrolę pokrycia
- Powstała powłoka nie plami form

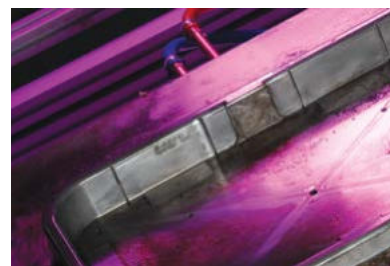


GREEN MOULD PROTECTIVE



DOBRE WIDOCZNY INHIBITOR KOROZJI

Wytrzymała i trwała ochrona antykorozyjna form. Bardzo dobrze widoczna zielona powłoka umożliwia łatwą wzrokową kontrolę pokrycia.

- Bezsilikonowy inhibitor korozji do form wtryskowych
- Wypiera wilgoć, pozostawiając trwałą powłokę ochronną dla długotrwałego przechowywania
- Woskowa powłoka ochronna umożliwia obsługę i jest odporna na kwaśne odciski palców
- Samousuwalna podczas wznowienia produkcji
- Doskonała do długotrwałego przechowywania form




BLUE MOULD PROTECTIVE FG



DOBRE WIDOCZNY INHIBITOR KOROZJI DO OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI

Woskowa, trwała powłoka ochronna do form, zarejestrowana przez NSF do stosowania w przemyśle spożywczym.

- Bezsilikonowy inhibitor korozji do form wtryskowych
- Zarejestrowany przez NSF kat. H2 (nr rej. 149685)
- Doskonała do długotrwałego przechowywania form
- Dobrze widoczny niebieski barwnik umożliwia łatwą kontrolę wzrokową pokrycia
- Samousuwalna podczas wznowienia produkcji




TOOL GUARD



JASNOZIELONA POWŁOKA OCHRONNA DO FORM

Jasnozielona, lepka, powłoka ochronna do form. Usuwa wilgoć i zapewnia dobrą, długoterminową ochronę powierzchni.

- Łatwa kontrola wzrokowa pokrycia powierzchni
- Nie penetruje do wnętrza formy
- Odporna na wysoką wilgotność powietrza i kwaśne odciski palców
- Łatwa w użyciu, dobrze zwilża powierzchnię
- Doskonała ochrona przed korozją
- Dostępna również przezroczysta wersja pod nazwą Tool Guard Clear



CLEAR MOULD PROTECTIVE



PRZEZROCZYSTY INHIBITOR KOROZJI

Stosowany jako powłoka ochronna dla form w długim okresie przechowywania. Zarejestrowany przez NSF do ochrony form do produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.

- Wypiera wilgoć, pozostawiając trwałą, nie tłustą powłokę ochronną
- Zarejestrowany przez NSF kat. H2 (nr rej. 49688)
- Nie plami i nie brudzi form, odpowiednia do stosowania z jasnymi lub białymi polimerami
- Samousuwalna podczas wznowienia produkcji
- Woskowa powłoka ochronna umożliwia obsługę i jest odporna na kwaśne odciski palców




POLYMER REMOVER



BARDZO SILNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO FORM

Bardzo skuteczna i mocna mieszanina rozpuszczalników opracowana do usuwania resztek polimerów i czyszczenia narzędzi i form.

- Umiarkowana szybkość parowania dla maksymalnej skuteczności
- Usuwa tworzywa sztuczne, gumy i osady żywiczne, w tym: ABS, acetale, akrylany, PVC, żywice epoksydowe (nieutwardzone), poliamidy, polistyreny, poliuretany, żywice silikonowe, kauczuki
- Skuteczny również dla innych materiałów, takich jak żywice celulozowe i żywice alkidowe



MOULD CLEANER



UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO FORM

Mieszanina mocnych rozpuszczalników opracowana dla usuwania typowych zanieczyszczeń z form, matryc i powierzchni metalowych.

- Szybko i łatwo usuwa oleje, smary, stare powłoki ochronne i środki rozdzielające
- Doskonale do usuwania starych środków rozdzielających
- Odparowuje pozostawiając czystą, suchą powierzchnię bez osadów
- Specjalna formuła pozwala stosować go na gorących powierzchniach bez nadmiernej utraty rozpuszczalnika





SOLVENT CLEANER FG

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY KLASY SPOŻYWCZEJ DO FORM

Uniwersalny zmywacz rozpuszczalnikowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym.

- Szybko usuwa oleje, smary, woskowe powłoki ochronne i pozostałości środków rozdzielających
- Odparowuje pozostawiając czystą, suchą powierzchnię bez osadów
- Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
- Lekki zapach

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



32448



K1



POLYESTER MOULD CLEANER

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY DO FORM

Mieszanina silnych rozpuszczalników opracowana w celu skutecznego usuwania pół trwałych powłok rozdzielających stosowanych w kompozytach i formowaniu rotacyjnym z różnych powierzchni form.


- Bezpieczny do stosowania na formach kompozytowych i żelkotowych
- Skuteczne usuwanie środków rozdzielających półtrwałych, silikonowych i woskowych
- Kompatybilny ze wszystkimi środkami rozdzielającymi Ambersil do kompozytów

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

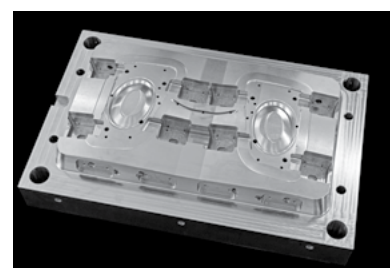

31690



MOULD SOLV

ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY DO FORM I NARZĘDZI

Rozpuszczalnik o średniej sile i lekkim zapachu do ogólnego czyszczenia i przygotowania form.

- Wysoce skuteczny środek odtłuszczający o słabym zapachu
- Bezpieczny dla plastików, metali, powłok malarskich i powierzchni emaliowanych
- Usuwa powłoki antykorozyjne i stare środki rozdzielające

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI



31970



[illegible]

ADD

Dyrektywa o doownikach aerozolowych jest częścią europejskiego prawodawstwa, której podstawowym celem jest ochrona konsumentów i bezpieczeństwo użytkowników końcowych w korzystaniu z doowników aerozolowych. ADD wymaga również aby wszystkie napełnione aerozole były testowane, aby zapewnić pełną szczelność (testowanie w kąpiel wodnej do 50°C) i żeby wszystkie preparaty były testowane w celu oceny potencjalnej palności oraz odpowiednio oznakowane. Dzięki umieszczeniu znaku zgodności (odwrócone epsilon „ „) na pojemniku aerozolowym użytkownicy otrzymują informację, że aerozol został przetestowany zgodnie z rygorystycznymi normami UE.

AEROSOL

Samodzielny produkt z możliwością rozpylania składający się z mieszaniny składników aktywnych, nośników i gazu pędowego zamkniętych w pojemniku ze stali lub aluminium który uwalnia preparat pod ciśnieniem. Aerozole są hermetycznie zamknięte, eliminuje to ryzyko rozlania, ułatwia przechowywanie i minimalizuje ryzyko zapłonu - wszystkie korzyści zgodne z zasadami BHP. Pozwala na precyzyjne i kontrolowane dozowanie.

BARIERA OCHRONNA

Bariera ochronna jest jedną z dwu podstawowych metod ochrony metali przed korozją. Przez powleknięcie metalu odpowiednią powłoką (np. Acrylic Paints; Bright, Cold Galvanise; Inox 200, itp.), korozja nie może się rozwijać dlatego, że elektrolity (takie jak woda deszczowa) nie są w stanie zetknąć się z metalem i nie ma możliwości przepływu elektronów, co zapobiega korozji elektrochemicznej.

BIODEGRADACJA/BIODEGRADOWALNY

Proces, w którym substancje organiczne są rozkładane na nieszkodliwe składniki w trakcie naturalnego działania żywych drobnoustrojów.

OCRONA KATODOWA

Ochrona katodowa jest oparta na ładunku jonowym metalu i odwróceniu lub powstrzymaniu przepływu elektronów powodujących korozję elektrochemiczną. Nałożona powłoka ochronna powinna mieć niższy potencjał (V) niż metal podłoża tak, że powłoka koroduje zamiast metalu podłoża - taka ochrona często sięga poza zewnętrzną krawędź powłoki. Przez to, że powłoka ulega korozji zamiast metalu podłoża tego typu ochrona jest często określana jako „poświęcona”, w istocie, jest to sposób w jaki chroniona jest stal ocynkowana.

ROZPUSZCZALNIKI CHLOROWANE

Rozpuszczalniki chlorowane to rozpuszczalniki organiczne, które zawierają atomy chloru jako część ich składu chemicznego. Związki te są bardzo skutecznymi rozpuszczalnikami dla olejów i smarów.

WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA

Maksymalna siła pola elektrycznego, które wytrzyma materiał izolacyjny wewnętrznie bez rozkładu, zazwyczaj określona w woltach na milimetr grubości. Znała również jako napięcie przebicia.

EDTA

EDTA jest związkiem chemicznym o nazwie kwas etylenodiaminotetraoctowy, zazwyczaj stosowany w postaci soli disodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego. Jest najczęściej stosowany jako składnik środków czyszczących na bazie wody, służy do wiązania ze związkami rozpuszczalnymi w wodzie. Takie wykorzystanie stało się mniej popularne ze względu na obawy o podatność na biodegradację i EDTA znalazł specjalistyczne zastosowanie jako środek konserwujący w niektórych przetworzonych produktach spożywczych i kosmetykach.

EMULSJA

Układ substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie utrzymywanych poprzez środek powierzchniowo czynny. Emulsje mają zwykle kolor mleczno-biały.

SZYBKÓŚĆ PAROWANIA

Tempo, w jakim substancja paruje (wysycha) w porównaniu do znanej szybkości parowania standardowej substancji. Substancją standardową jest zwykle octan butylu, którego szybkość parowania przyjmuje się jako 1,0. Im wyższa liczba, tym większa szybkość parowania.

FDA

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) zapewnia, że wszystkie składniki użyte w żywności są bezpieczne i żywność jest wolna od zanieczyszczeń takich jak mikroorganizmy chorobotwórcze, chemikalia i inne szkodliwe substancje. FDA dokonuje przeglądu wyników badań laboratoryjnych, badań klinicznych zwierząt i ludzi prowadzonych przez firmy w celu ustalenia czy produkt, który chcą wprowadzić na rynek jest bezpieczny i skuteczny. FDA nie tworzy i nie testuje produktów samodzielnie, ani nie wydaje zezwoleń.

TEMPERATURA ZAPŁONU

Najniższa temperatura, w której opary rozpuszczalnika zapalą się w określonych warunkach testowych.

ZATARCIE

Proces, w którym części metalowe „zespawiają się na zimno” i blokują się. Kiedy dwa metale stykają się pod obciążeniem, wzajemny docisk ich powierzchni może spowodować powstawanie wiązań na poziomie atomowym, łącząc części. Tam gdzie używana jest stal nierdzewna lub stopy aluminium tarcie może zniszczyć cienką, niereaktywną warstwę ochronną tlenku, odsłaniając czysty reaktywny materiał - pozwalając na powstawanie wiązań atomowych. Zacieraniu można zapobiegać przez stosowanie środka smarującego takiego jak smar łożyskowy, jednak smar musi „pracować” przed osiągnięciem pełnego smarowania, więc w okresie rozruchu należy użyć pasty montażowej.

KOROZJA GALWANICZNA

To proces elektrochemiczny, który występuje, gdy dwa metale o różnych potencjałach elektrycznych stykają się ze sobą w obecności roztworu elektrolitu (np. wody deszczowej).

CYNKOWANIE

Cynkowanie jest procesem, w którym czyste, odtłuszczone metale żelazne (np. stal) pokrywane są warstwą cynku w wysokiej temperaturze, tworząc trwałą stop w miejscu styku obu materiałów. Cynk będzie korodował zamiast żelaznego podłoża zapobiegając w ten sposób korozji strukturalnej. Ten rodzaj powłoki jest określany jako „poświęcana powłoka”.

GHS/CLP

Rozporządzenie (CLP) określające nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych, które wdraża Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na terenie całej Unii Europejskiej. Obecnie na świecie istnieje kilka odmiennych aktów prawnych odnoszących się do klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji niebezpiecznych. GHS wdraża identyczne kryteria klasyfikacji chemikaliów według wpływu na zdrowie, zagrożenia dla środowiska i fizycznych, a także w jaki sposób informacje o zagrożeniach są przekazywane za pośrednictwem etykiet oraz kart charakterystyki produktu. Producenci będą musieli zaplanować pełne dostosowanie etykiet i opakowań; aktualizację wszystkich kart charakterystyki oraz upowszechnianie tych zmian przez kanał sprzedaży. Zmiany te obejmują wprowadzenie nowych piktogramów ostrzegawczych i zharmonizowanych ostrzeżeń oraz środków ostrożności na etykietach, które zastąpią istniejące zwroty określające ryzyko i niebezpieczeństwa.

GWP

Skrót od „Global Warming Potential” (współczynnik globalnego ocieplenia). GWP jest uznaną przez przemysł, arbitralną miarą wpływu różnych substancji chemicznych na globalne ocieplenie. Wzorcem odniesienia jest dwutlenek węgla (CO2) z notą 1 za 1 kg. Produkt, który przyczynia się dwa razy więcej do globalnego ocieplenia będzie miał 2 punkty za 1 kg, co wskazuje na dwa razy większy wpływ za taką samą ilość. Ponieważ nota jest wyższa, to wpływ 1 kg materiału może być postrzegany jako proporcjonalnie cięższy niż CO2. Wynik pozwala użytkownikom i kontrolerom określić wpływ na środowisko produktów, których używają. Nie wszystkie produkty dostępne na rynku mają podany współczynnik GWP.

HALAL

To arabski termin, który oznacza dopuszczalność lub zgodność z prawami obowiązującymi w islamie, kiedy artykuły są przygotowywane lub przechowywane w warunkach zgodnych z zasadami prawa islamskiego.

HARAM

To arabski termin, który oznacza coś niedopuszczalnego lub niezgodnego z prawem islamu.

SYMBOLE ZAGROŻENIA:

NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA (N)



Niebezpieczny dla środowiska

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA



Poważne zagrożenie dla zdrowia



Zagrożenie dla zdrowia



żrący

ZAGROŻENIE FIZYCZNE



- Skrajnie łatwopalny aerosol
- Aerosol łatwopalny
- Wysoce łatwopalna ciecz i pary
- Łatwopalna ciecz i para

ISO 9001

Uznany międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością, wskazujący zaangażowanie firmy Ambersil na rzecz poprawy jakości i ciągłych ulepszeń. Standard ten został opracowany w celu stworzenia ram, wokół których może być skutecznie realizowany system zarządzania jakością.

ISO 14001

Uznany międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego. Określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego; zapewnia ramy dla organizacji określające sposób kontroli oddziaływania na środowisko jej działań, produktów i usług oraz do ciągłego doskonalenia jej ekologiczności.

WSKAŹNIK KB

Wskaźnik Kauri Butanol (KB) jest miarą względnej siły rozpuszczalnika węglowodorowego. Im wyższa wartość KB, tym mocniejszy rozpuszczalnik.

MODUŁ

Tam gdzie dwa podłoża/powierzchnie są połączone ze sobą za pomocą kleju lub szczeliwa, występują często siły, które mogą zniszczyć to wiązanie. Moduł mierzy się Paskalach. Niski moduł oznacza, że wiązanie jest bardziej elastyczne, ma większą „podatność”, jest dobre dla dyatacji. Wysoki moduł oznacza, że wiązanie jest sztywniejsze i mniej elastyczne.

MRO

Skrót od terminu „Maintenance, Repair, and Overhaul” konserwacja, naprawy i remonty). Zazwyczaj związany z ziałem utrzymania ruchu w fabrykach i obiektach inżynierskich.

KLASA NLGI

Powszechnie stosowana klasyfikacja smarów ustalona przez National Lubricating Grease Institute określająca konsystencję smaru. Najczęściej stosowane są smary o konsystencji 2. Niższe klasy (bardziej miękkie), zwłaszcza 0 i 1, są często wykorzystywane do poprawy pracy w niskich temperaturach. Wysokie klasy konsystencji 3 do 6 stosowane są do niektórych łożysk szybkoobrotowych, gdzie zachodzi obawa wycieków i ważne jest uszczelnienie. Im wyższa liczba, tym bardziej lepki jest smar.

NSF - WYJAŚNIENIA

NSF to skrót od National Sanitation Foundation (Narodowa Fundacja Sanitarna), która została założona w 1944 roku jako pozarządowa organizacja not-profit. NSF International jest ogólnosiwiatowym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zdrowia publicznego i zarządzania ryzykiem w firmach, organizacjach rządowych i na rynku konsumenckim. W 1999 r. rozpoczęła ona dobrowolny Program Rejestracji Składników Niespożywczych będący kontynuacją poprzedniego programu zarządzanego przez Ministerstwo Rolnictwa USA (USDA). Ocena produktu opiera się na jego składnikach i informacjach na etykiecie. Produkty, które są zgodne z odpowiednimi przepisami i wytycznymi otrzymują list rejestracyjny i są zawarte w „Białej Księdze NSF™ Wykazie Stosowanych Substancji i Składników Niespożywczych”.

KATEGORIE NSF

3H

Ten produkt można stosować jako środek rozdzielający w przypadku grillów, piekarników, form do pieczenia, blatów do odkostniania, desek do krojenia lub innych twardych powierzchni mających kontakt z mięsnymi i drobiowymi artykułami spożywczymi w celu zapobiegania przywieraniu żywności podczas przetwarzania

A1

Dopuszczony do stosowania jako środek czyszczący na wszystkich powierzchniach związanych z przetwórstwem żywności tam, gdzie jego użycie nie prowadzi do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wszystkie produkty żywnościowe oraz opakowania muszą być usunięte lub zabezpieczone przed użyciem produktu. Po użyciu produktu powierzchnie powinny być spłukane wodą pitną. Produkt nie powinien pozostawiać odczuwalnego zapachu ani zostawiać widocznego osadu.

A7

Dopuszczony do stosowania jako środek czyszczący i nabysszczający do metali na powierzchniach nie mających kontaktu z żywnością (A7) w obszarach przetwórstwa żywności. Wszystkie produkty spożywcze i opakowania powinny być usunięte lub starannie zabezpieczone przed użyciem produktu. Produkt ten musi być stosowany tak, aby wszystkie związane z nim zapachy zostały rozproszone przed powrotem żywności lub opakowań do czyszczonego obszaru.

A8

Dopuszczony do stosowania jako środek odtłuszczający lub do usuwania zwęgla z urządzeń do gotowania lub wędzenia żywności, naczyń lub innych powierzchni w obszarach obróbki żywności tam, gdzie użycie produktu nie jest przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wszystkie produkty spożywcze i opakowania powinny być usunięte lub zabezpieczone przed użyciem produktu. Po użyciu produktu wymagane jest spłukanie czyszczonych powierzchni wodą pitną.

C1

Dopuszczony do stosowania w obszarach przetwarzania produktów niejadalnych, poza obszarami przetwarzania i/ lub w zewnętrznych obszarach przetwarzania żywności pod warunkiem, że nie jest używany do maskowania nieprzyjemnych zapachów wynikających z niehigienicznych warunków i żaden charakterystyczny zapach nie wnika do obszaru jadalnych produktów. Gdy stosowany do urządzeń, które będą wracały do obszaru obróbki żywności, produkt musi być całkowicie zmyty i spłukany wodą pitną przed powrotem do obszaru przetwarzania.

H1

Ten produkt został dopuszczony do użycia jako smar z przypadkowym kontaktem z żywnością do stosowania w i wokół obszarów obróbki żywności. Może być stosowany w urządzeniach obróbki żywności jako powłoka antykorozyjna, jako środek rozdzielający w miejscach w których istnieje możliwość kontaktu smarowanych części z żywnością. Jeśli użyty został jako powłoka antykorozyjna to musi być usunięty z powierzchni urządzenia pozostawiając powierzchnię całkowicie wolną od jakichkolwiek substancji które mogłyby przenosić się na żywność.

H2

Dopuszczony do użycia jako smar tam gdzie nie ma możliwości kontaktu z żywnością (H2) w i wokół obszaru obróbki żywności. Może być stosowany jako smar, środek rozdzielający lub powłoka antykorozyjna na urządzeniach i ich częściach w miejscach gdzie nie ma możliwości kontaktu smaru lub smarowanych części z jadalnymi produktami.

K1

Ten produkt został dopuszczony do użycia jako zmywacz i odtłuszczacz w obszarach obróbki produktów niejadalnych, które są używane do usuwania oleju, wosku, żywicy i innych substancji których nie można usunąć za pomocą kwaśnych lub alkalicznych środków czyszczących. Użycie go jest ograniczone do obszarów poza obszarami obróbki tam gdzie nie ma możliwości, aby opary rozpuszczalnika przeniknęły do obszaru obróbki. Urządzenia do obróbki żywności lub naczynia czyszczone tym produktem muszą być umyte dopuszczonym detergentem i dokładnie spłukane wodą pitną przed powrotem do obszaru obróbki.

K2

Produkt został dopuszczony do stosowania jako rozpuszczalnik do mycia urządzeń elektronicznych, które nie mogą być czyszczone środkami na bazie wodnej w i wokół obszaru obróbki żywności tam, gdzie jego użycie nie prowadzi do zamierzonego kontaktu z żywnością. Przed użyciem tego produktu żywność i opakowania muszą być usunięte lub dokładnie zabezpieczone. Produkt musi być stosowany w ten sposób, aby wszystkie zapachy związane z tym produktem zostały wywietrzone przed powrotem żywności i opakowań do tego obszaru.

K3

Produkt został dopuszczony do użycia jako środek do usuwania kleju z opakowań w i wokół obszaru obróbki żywności tam, gdzie jego użycie nie prowadzi do zamierzonego kontaktu z żywnością. Przed użyciem tego produktu żywność i opakowania muszą być usunięte lub dokładnie zabezpieczone. Po użyciu tego produktu wszystkie powierzchnie muszą być umyte dopuszczonym detergentem i dokładnie spłukane wodą pitną. Produkt musi być stosowany w ten sposób aby wszystkie zapachy związane z tym produktem zostały wywietrzone przed powrotem żywności i opakowań do tego obszaru.

M1

Ten produkt został dopuszczony do użycia jako środek rozdzielający do form używanych do produkcji opakowań, które będą miały kontakt z żywnością, aby zapobiec przywieraniu produktu finalnego do formy. Ilość produktu nałożona na formę musi być minimalną wymaganą do osiągnięcia efektu.

P1

Dla Universal Screen Cleaner: Ten produkt jest dopuszczony do użycia jako środek czyszczący do ekranów TFT, LCD i plazmowych, w i wokół obszarów obróbki żywności. Produkty mogą być używane wyłącznie w taki sposób, aby nie miały bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z żywnością lub wodą pitną.

DZIURA OZONOWA

Substancje zawierające halogeny przyczyniają się do niszczenia ochronnej warstwy ozonowej w stratosferze. Aerozole produkowane w Europie już od wielu lat nie zawierają substancji zubożających warstwę ozonową.

pH

Skala od 0 do 14 służąca do opisu kwasowości i zasadowości. Im niższa liczba, tym bardziej kwaśny, im wyższa liczba, tym bardziej zasadowy; 7 jest neutralne.

WODA PITNA

Woda o odpowiedniej jakości, która nadaje się do picia nazywana jest wodą pitną niezależnie od tego czy jest do tego używana. Chociaż woda z większości źródeł nadaje się do picia przez ludzi, to jednak może być źródłem chorób lub powodować długo utrzymujące się problemy zdrowotne, jeśli nie spełnia określonych standardów jakości wody.

PTFE

Skrót dla politetrafluoroetanu. PTFE został umieszczony w Księdze Rekordów Guinnessa jako ciało stałe o najniższym współczynniku tarcia statycznego i dynamicznego. Jego wartość 0,02 odpowiada tarcu pomiędzy mokrymi kawałkami lodu, obrazuje to jego ekstremalne własności ślizgowe.

REACH

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych). REACH to ogólnoeuropejska reforma środowiska regulacyjnego, w zakresie stosowania środków chemicznych, docelowo zastąpi ona i aktualizuje wiele innych aktów prawnych dotyczących kontroli chemicznej. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez metodyczne i dokładne określenie właściwości substancji chemicznych. Chociaż jak dotąd nie ma ostatecznego wykazu „zatwierdzonych” chemikaliów to wyznaczone terminy rejestracji zapewnią, że chemikalia o największym zużyciu i najbardziej szkodliwe są oceniane w pierwszej kolejności. REACH opiera się na informacji o zastosowaniu przez użytkownika końcowego przekazywanej w łańcuchu dostaw w celu ustalenia odpowiedniej rejestracji i oceny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.hse.ov.uk/reach.

RAL

W 1925 r. sektor prywatny i rząd niemiecki założył „Reichsausschuss für Lieferbedingungen” - RAL - (Komitet Rzeszy Niemieckiej do Warunków Sprzedaży). Oryginalnym zadaniem RAL była standaryzacja precyzyjnych warunków technicznych dostawy i sprzedaży. Paleta kolorów RAL obejmuje ponad 200 kolorów z czterocyfrową numeracją. Zawiera również kolory znaków bezpieczeństwa i sygnalizacji, są one zgodne z wymaganiami norm DIN niemieckie normy przemysłowe). Podstawową paletą kolorów o matowym odcieniu jest rejestr RAL 840 HR podczas gdy RAL 841 GL jest rejestrem kolorów z połyskiem. RAL 840 HR jest ogólnoeuropejskim „zarejestrowanym” standardem kolorów dla przemysłu farb i lakierów.gov.uk / reach.

RTV (WULKANIZACJA W TEMPERATURZE POKOJOWEJ)

Wulkanizacja odnosi się do konkretnego procesu utwardzania kauczuku w wysokiej temperaturze z dodatkiem siarki. Jest to proces chemiczny, w którym cząsteczki polimeru wiążą się z innymi cząsteczkami polimeru tworząc sprężyste cząsteczki gumy, które tworzą sieć. To sprawia, że materiał staje się twardszy, bardziej trwały, a także bardziej odporny na agresywne substancje chemiczne. Wulkanizacja, która zachodzi bez podgrzewania i dodatku siarki, zazwyczaj przez dodanie chemicznych aktywatorów, jest znana pod nazwą RTV (Room Temperature Vulcanisation, wulkanizacja w temperaturze pokojowej) jako że guma „utwardza się” w temperaturze około 25°C.

MASZYNA CZTEROKULOWA

Standardowy test, który pokazuje nośność smaru w łożyskach. Stalowa kula jest obciążana i obracana względem trzech stałych stalowych kulek przez 10 sekund. Po każdej 10 sekundowej serii zwiększane jest obciążenie kulek i ponawiany test przy użyciu świeżego smaru. Test kończy się, gdy kule zespawają się ze sobą. Obciążeniem zaspawania jest takie, przy którym nastąpi zespawanie górnej kulki z zestawem trzech kulek dolnych. Im wyższe obciążenie zaspawania, tym większa smarowność (zdolność smarowania).

ŚRODEK POWIERZCHNIOWO CZYNNY

Środek chemiczny, który jest zwykle używany do łączenia grup chemicznych rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Może być stosowany w celu poprawy właściwości emulgujących, pieniących, dyspergujących i nawilżających produktu.

TIKSOTROPIA

Termin używany do opisywania płynów, które są zmienną lepkość poddane ścinaniu. W istocie, większość substancji tiksotropowych jest żelopodobnych, co oznacza, że zachowują one swój kształt po nałożeniu, ale po podgrzaniu lub poddaniu działaniu naprężenia ścinającego ich lepkość się zmienia i stają się rzadsze. Słowo pochodzi od greckiego „hixis” w odniesieniu do dotyku i „tropy”, od „tropos” oznacza zmienne.

USDA

USDA (Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), wydawało zezwolenia na stosowanie innych niż spożywcze składników, w tym środków czystości i środków smarnych, w sektorze przemysłu spożywczego. W 1999 r. dawny program zezwoleń został przywrócony jako dobrowolny program rejestracji przez NSF International. Kategorie USDA dla smarów: USDA H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością (nad linią produkcyjną), USDA H2, gdzie nie ma możliwości kontaktu z żywnością (poniżej linii produkcyjnej).

LEPKOŚĆ

Termin używany do opisu oporów przepływu lub stopnia „gęstości” cieczy, zazwyczaj wyrażana w jednostkach puaz lub stokes. Im bardziej lepki produkt, tym „gęstsza” jego konsystencja.

CHOROBA WEILA

Choroba Weila jest szczególnie niebezpieczną chorobą, której źródłem jest jest najczęściej stojąca woda zakażona patogenami (bakteriami), znanymi jako Leptospira pochodzącymi z moczu szczurów i innych gryzoni. Objawy są podobne do grypy, zapalenia opon mózgowych, zapalenia wątroby, gorączki denga lub gorączki krwotocznej i może być śmiertelna, jeśli nie jest leczona.

WRAS

System doradczo-regulacyjny dla wody jest brytyjskim systemem homologacji dla branży wodnej. Produkty zatwierdzone przez system są zgodne z wymaganiami wodociągów (armatura wodna) rozporządzenie 1999 z aktualizacjami. Program ma na celu promowanie wiedzy o przepisach mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, nadmierne zużycie, nadużycia lub zanieczyszczenia wody pitnej. Dopuszczone produkty można znaleźć na www.wras.co.uk/directory.

LISTA PRODUKTÓW, ALFABETYCZNIE

40+	28	Formula 1	54	Rapid Dry Galva	46
5005A Silicone Adhesive Sealant	51	Formula 1 HT	54	Release 100	58
5024A Silicone Adhesive Sealant	51	Formula 2	54	ROM 300	59
Acrylic Conformal Coating	48	Formula 4	56	Rust Flash	30
Acrylic Paint	45	Formula 5	56	Silicone Anti-Stick	30
Adhesive HS 300	50	Formula 6	54	Silicone FG	31
Adhesive Lubricant	34	Formula 7	56	Silicone Lubricant	30
Adhesive MP 100	50	Formula 8	54	Silicone Release FG	55
Adhesive NC 500	50	Formula 10	56	Solvent Cleaner FG	62
Adhesive QS 900	50	Formula 11	57	Solvent Degreaser	21
AGL 1	28	Formula 12	57	Spatter Release	42
Air Duster	18	Formula 14	57	Stainless Steel Cleaner FG	15
Air Duster Extreme	18	Formula 20	55	Sugar Remover & Inhibitor FG	15
Alu Hi-Temp	47	Freezer	19	SV100	48
Amberclens	14	Galvanising Zinc Rich	49	Tool Guard	61
Amberclens FG	14	Galva Colour	47	Tough Wipes	17
Amberglide	31	Galva Shine	46	Tufcut Aqua	41
Ambergrease EXL	34	Gasket Stripper GS5	23	Tufcut Compound	41
Ambergrease FG1	35	Gear & Wire Rope Lubricant	32	Tufcut Foam	41
Ambergrease FG2	35	Gear Oil Super 150 FG	37	Tufcut Liquid	41
Ambergrease FG3	35	Gear Oil Super 220 FG	37	Tufcut Spray	41
Ambergrease SIL	36	Gear Oil Super 320 FG	37	Ultrasonic Cleaning Fluid	19
Amberklene FE10	20	Glass Cleaner	16	Universal Screen Cleaner FG	16
Amberklene FG	21	Graphite Lock Lube	34	White Spray Grease	36
Amberklene LO30	20	Graphite Release Spray	34	Wire Rope Lubricant	33
Amberklene ME20	20	Green Mould Protective	60	Zinc Primer	48
Ambersolv AB1/Foaming Cleaner	14	Hand Cleaner Plus	17		
Ambersolv SB1	22	Hand Cleaning Wipes	17		
Ambertron	24	Hard Surface Cleaner	15		
AMS4 Silicone Grease	36	HD-Sil Release	55		
Anti-Static Spray	19	Hi-Load Lube FG	35		
Assembly Paste FG	32	Hydraulic Oil Super 32 FG	37		
BA40 Solvent	22	Hydraulic Oil Super 46 FG	37		
Battery Terminal Protector	47	Industrial Degreaser FG	21		
Belt Dressing FG	33	Inox 200	48		
Bioweld	42	Invertible Air Duster	18		
Blue Mould Protective FG	60	IPA Solvent	24		
Brake Cleaner	20	Label & Adhesive Remover FG	23		
Bright, Cold Galvanise	46	Label Remover	23		
CCL 100	23	Leak Detector	42		
Chain Lube FG	33	Lec-Klene	21		
Chainspray	33	Lubricating Oil 'LO' 100 FG	37		
Clear Mould Protective	61	Machine Oil FG	29		
Cold Galvanise	46	Marker Pens	49		
COM 300	59	Moisture Remover FG	28		
Contact Cleaner FG	24	Mould Cleaner	61		
Copper Anti-Seize Paste	32	Mould Protective	60		
Corrosion Inhibitor	47	Mould Solv	62		
Degreaser FG	15	MPR 100	58		
Degreaser RTU	14	Multi-Lube	29		
Direct Contact Food Lube FG	29	Multi-Surface Decontamination Spray	16		
DP 200	58	Multi-Surface Polish	16		
Dry Film Anti-Stick	31	NF Precision Cleaner	24		
Dry Moly	32	Non-Silicone Release FG	57		
Dry PTFE Lube FG	31	No-Sil Release	58		
Dust Remover	19	Paint & Graffiti Remover	22		
Easy Weld	42	Penetrating Oil	29		
Ejector Pin Lubricant FG	60	Penetrating Oil FG	30		
Engineers Wipes	17	Polyester Mould Cleaner	62		
Fast Clean 200/201	22	Polymer Remover	61		
Flaw Detector Cleaner 1	43	Precision Duster	18		
Flaw Detector Developer 3	43	PUR 101	59		
Flaw Detector Penetrant 2	43	PUR 300	59		
FLT Chainlube	33	PUR 400	55		
Food Grease FG	36	PX24	28		

Ambersil

By CRC Industries 

Wylds Road
Bridgwater
Somerset
TA6 4DD
United Kingdom

www.ambersil.com

t +44 (0)1278 727200
e sales.uk@crcind.com

© CRC Industries UK Ltd. 2021
Registered in England and Wales.
Company No. 04910479

